

REPOSIÇÃO DE PEÇAS: Entrar em contato com a fábrica pelo telefone 0800 713 8100 ou (47) 2111.8100. Site: www.nathor.com

regulagem eficiente.

Ajustados, devendo o responsável pela montagem realizar uma

AJUSTE DA CORRENTE E DO FREIO: Saem da fábrica Pré-

LUBRIFICAÇÃO: Não há necessidade de lubrificação.

Informações Gerais

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto de todos os parafusos e possíveis folgas nos movimentos central e de direção.
- Respeite as leis de trânsito.
- A criança deve estar devidamente calçada quando for andar de bicicleta, haja visto que a criança por se sentir mais segura tende a usar os pés para frear a bicicleta nas primeiras vezes.

Segurança

- Não esfregue-a com utensílios que possam arranhar as peças ou a pintura;
- Não utilizar produtos químicos (Alcool, Solventes, etc.);
- Ao lavar a bicicleta, utilize apenas sabão e água (sem pressão) ou pano úmido;
- Alguns cuidados podem aumentar a vida útil da bicicleta.

Limpeza

Empresa genuinamente brasileira fundada em 1985, a Nathor industrializa capacetes, triclos, balance bikes e bicicletas infantis nos modelos Aro 12", Aro 14" e Aro 16". Conheça mais acessando: www.nathor.com

A Nathor

Você acaba de adquirir uma bicicleta Nathor. Um produto fabricado seguindo as mais rigorosas normas de qualidade e segurança.

Parabéns!

Certificado de Garantia

Este produto é garantido pela **Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.**, pelo período de **90 dias**, estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A **Nathor** assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se a bicicleta:

1. for utilizada por crianças acima de 05 anos ou acima de 21 Kg;
2. for exposta a ação do tempo. (chuva, sol, etc.);
3. for montada de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto; e
4. sofrer danos causados por mau uso.

Caso seja necessário a utilização dos serviços de garantia, o proprietário deverá dirigir-se à loja onde adquiriu o produto. Se esta não possuir assistência técnica especializada, entrar em contato com o fabricante.

A garantia não se estende à peças que sofreram desgaste natural por uso. (ex: pneus e sapatas de freio).

Este certificado é válido somente no Território Brasileiro.



Idade:
a partir de 3 anos



RECOMENDADO USO
DE CAPACETE



Peso Máx: 21 Kg



Altura: 90 - 100 cm



Altura do selim:
41 - 45 cm

Nathor Indústria e Comércio de Bicicletas Ltda.
Rua Gustavo Zimmermann, 9855
Bairro Itoupava Central - Blumenau - SC
CEP 89063-001 - Fone: (47) 2111.8100

☎ 0800 713 8100
✉ SAC@nathor.com.br
🌐 www.nathor.com



Manual de Montagem & Certificado de Garantia

Bicicleta Aro 12"


Idade Recomendada:
A partir de 3 anos



Instruções de Montagem


1. Montagem das Rodas Laterais

Encaixe o Fixador e a Haste Lateral conforme sequência da **Figura 01-A**. Posicione o conjunto no quadro (**Figura 01-B**), coloque os Parafusos Flangeados e aperte-os utilizando a chave 10mm.

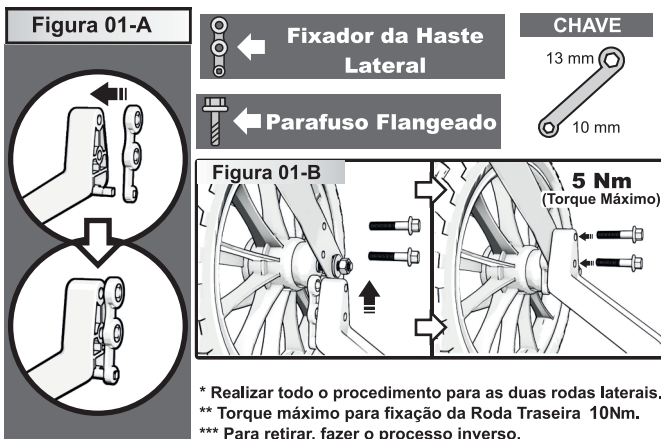


3. Montagem do Pedal

Colocar o pedal no pedivela conforme a **Figura 09** e apertar a porca utilizando a chave 13mm.

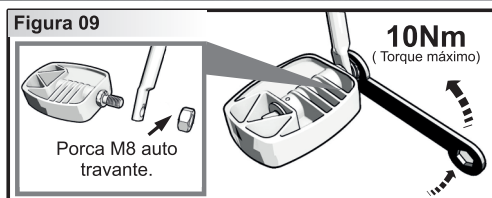


4. Montagem do Selim

Inserir o selim e escolher uma das duas regulagens de altura (**Figura 10**), sugerimos como referência as opções da tabela abaixo. Com o selim devidamente regulado, inserir o parafuso no orifício selecionado, conforme **Figura 11**. Certifique-se que o parafuso esteja bem encaixado, então aperte a porca utilizando a chave 10mm.


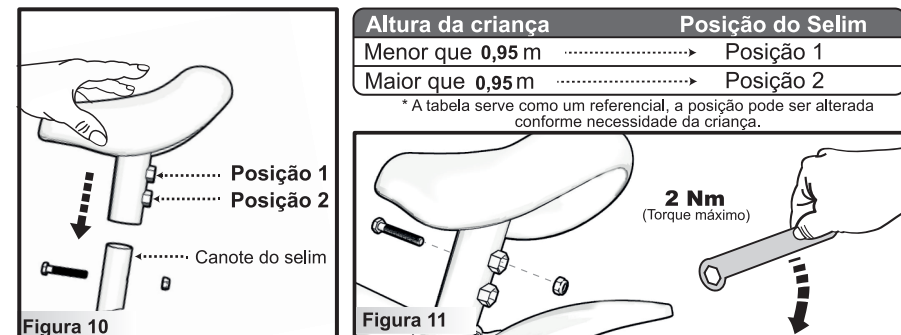


2. Montagem da Roda Dianteira e Direção

Inserir o paralama no garfo, em seguida inserir o garfo no quadro (**Figura 12**).

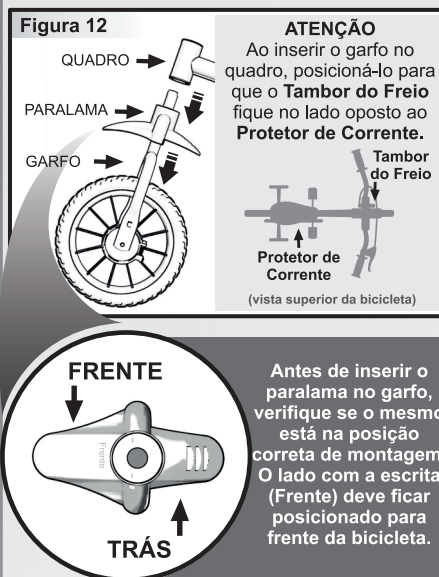

Encaixe a mesa no garfo observando o detalhe da chaveta e a posição do parafuso que deve estar corretamente encaixado quando a mesa for colocada. (**Figura 13**) Em seguida aperte o parafuso conforme a **Figura 14**. Posicione o guidão para que ele fique centralizado e em seguida coloque os parafusos junto a parte superior da tampa da mesa, posicione as porcas na parte inferior da mesa (**Figura 15**). Aperte os parafusos utilizando a chave 10mm (**Figura 16**).

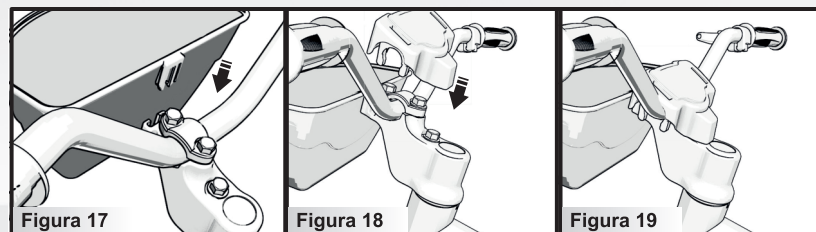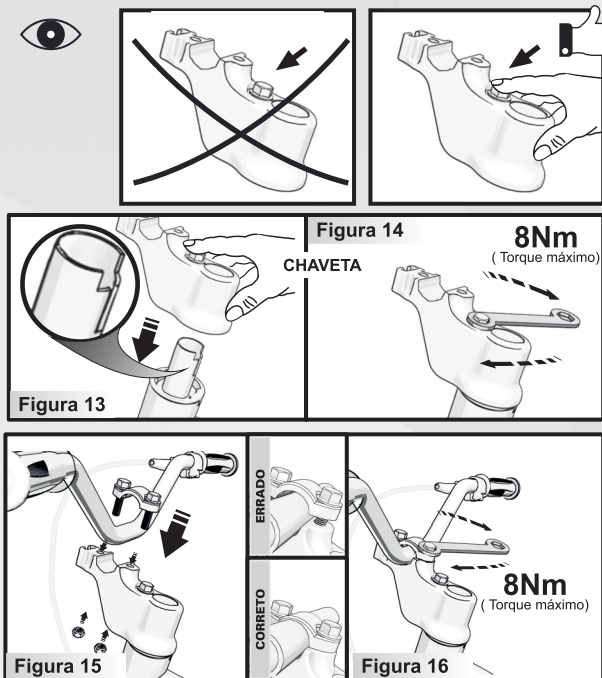

Nos modelos de bicicletas masculinos, fixar a plaquinha frontal e nos modelos femininos, a cestinha (**Figura 17**), em seguida encaixar o painel da mesa conforme **figura 18 e 19**

5. Montagem do Suporte para Garrafinha

Na parte inferior do tubo central há orifícios para encaixar o suporte da garrafinha (**Figura 20**). Encaixe os pinos do suporte nos orifícios (**Figura 21**). Em seguida, deslize o suporte e ouça o "click" indicando que o mesmo está encaixado e travado corretamente (**Figura 22**). Acesse o video de montagem pelo QR Code.

