

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Siga todas as instruções deste manual para que a criança tenha a maior proteção possível em caso de acidente;
- Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para frente;
- Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança;
- O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo;
- Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.
- Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido até 13 kg;
- Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma, ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de um acidente;
- Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente;
- Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente;
- Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto;
- Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimento. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança;
- O dispositivo de retenção possui um adaptador (redutor) que deve contornar a cabeça, não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança. Este adaptador (redutor) deverá ser utilizado em crianças de até 13 kg, altura aproximadamente de 0,80m;
- Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança;
- Nunca deixe a criança sozinha no veículo;
- Guardar este manual de instruções para eventuais consultas;
- Advertimos que os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo;
- Este dispositivo de retenção é projetado para crianças do grupo de massa 0+ até 13 kg;
- APROPRIADO SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA TRÊS PONTOS / ESTÁTICO / COM RETRATOR;
- Feche bem o cinto de segurança de adulto que fixa o dispositivo de retenção para crianças no veículo;
- Ajuste todas as tiras para segurar a criança de acordo com suas características biométricas;
- Evite que as tiras fiquem torcidas;
- Os cintos subabdominais devem ser utilizados na região pélvica;
- **ATENÇÃO:** CASO ESTE PRODUTO TENHA SIDO SUBMETIDO A UM ESFORÇO EM CASO DE ACIDENTE, SUBSTITUA-O IMEDIATAMENTE;
- Não efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças;
- Observe estritamente as instruções de instalação neste manual para garantir a segurança de seu filho;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- **ATENÇÃO:** Como os fabricantes, modelos e ano de produção dos carros diferem muito uns dos outros, não é garantido que este dispositivo de retenção sirva em todos os carros, mas sim, em sua grande maioria.
- Crianças de até 13 kg podem ter tamanhos diferentes; verifique se a altura da criança que utiliza o dispositivo de retenção não ultrapassa a altura do encosto (a cabeça da criança deve estar, no máximo, alinhada com o topo do encosto). Caso isso esteja acontecendo, será necessário trocar o dispositivo de retenção por um modelo maior, para evitar ferimentos em caso de colisão (efeito chicote);
- Instale sempre o dispositivo de retenção no assento traseiro do automóvel;
- Nunca use mantas, acolchoados, almofadas etc diretamente no dispositivo de retenção, caso necessário (por exemplo, no frio) acomode a criança no dispositivo de retenção e depois cubra-o com a manta;
- Sempre que estiver em uso, afivale o cinto de segurança, evitando assim acidentes que podem causar ferimentos graves à criança;
- Antes de colocar a criança no dispositivo de retenção, certifique-se que esteja devidamente instalado e travado corretamente;
- Não instale o dispositivo de retenção em posição do veículo dotado de "airbag" sem antes desativá-lo;
- Não deixe bagagem ou outros objetos soltos passíveis de causar ferimentos próximos da criança, no banco de trás do automóvel. Acomode-os em local adequado, pois podem causar ferimentos em caso de acidentes.
- **ATENÇÃO:** Para evitar o perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de poliéster:

- Não lava com cloro
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem de 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro; passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor.

Limpeza da estrutura:

- Não usa detergentes, alvejantes ou qualquer outro produto químico;
- Limpar as partes plásticas somente com água fria e sabão neutro.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando-se dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar sempre em posição plana.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (doze meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.


RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Ref. 8140

DRC Piccolina

COMPONENTES

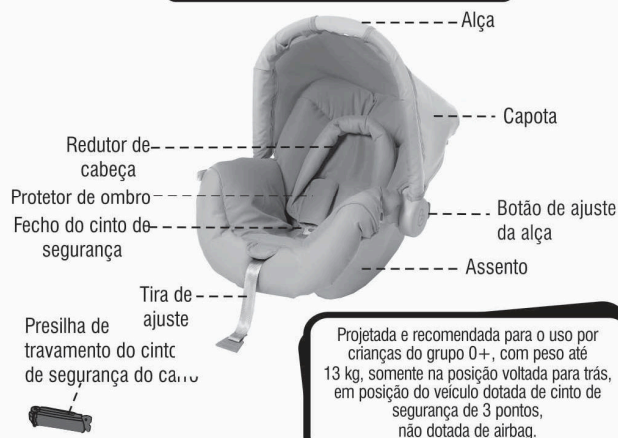

01-AJUSTE DA ALTURA DO CINTO



Antes de instalar o dispositivo de retenção, verifique se a altura do cinto de segurança do mesmo está adequado ao tamanho do bebê. Se necessário ajuste-o.

UTILIZAÇÃO: PARA AJUSTAR A ALTURA DO CINTO


Solte as fivelas da frente e passe-as pela abertura do encosto (de cima ou de baixo) conforme a altura desejada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que as tiras não fiquem torcidas.

02-INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO



Para instalar o dispositivo de retenção no automóvel, remova a capota, conforme descrito no item 6. Posicione o dispositivo de retenção sobre o banco traseiro (fig.2). Passe o cinto de segurança primeiro pela frente do assento do dispositivo de retenção; passe a faixa abdominal do cinto de segurança do veículo, nas aberturas laterais (fig.3).



Em seguida abrace o encosto do dispositivo de retenção com a faixa torácica do cinto de segurança posicionando-o por baixo do encaixe da alça (fig.4 e 5).

Mova a alça totalmente para frente do dispositivo de retenção, pressionando os botões laterais localizados em cada lado, conforme descrito no

item 5, de forma que apoie-se no encosto do banco do veículo (fig.6).


Certifique-se de que o cinto de segurança esteja devidamente travado e que o dispositivo de retenção esteja bem firme na posição, impedindo-o de se movimentar sobre o assento.

IMPORTANTE: Não use este dispositivo de retenção para crianças com peso acima de 13 kg.

ATENÇÃO: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças em assentos equipados com airbag.

ATENÇÃO: Não use este dispositivo de retenção em veículos dotados somente de cinto de segurança abdominal.

03-INSTALAÇÃO PRESILHA TRAVAMENTO

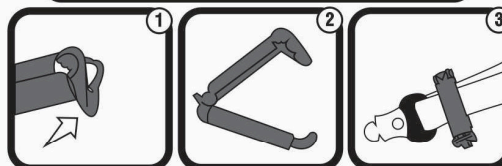

IMPORTANTE: Quando utilizar cinto de segurança retrátil, prenda suas tiras com a presilha de travamento, junto ao fecho. Solte a travada presilha (fig.1) abrindo-a (fig.2) e prenda as tiras do cinto de segurança do automóvel, travando a presilha (fig.3).

A presilha de travamento acompanha o dispositivo de retenção Piccolina e fica guardada no saco plástico de manuais.

04-COLOCANDO A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO




PARA PRENDER A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO, acomode-a confortavelmente no dispositivo de retenção e afixe o cinto, unindo as duas metades da fivela, como mostra a figura, encaixando-as na parte inferior do cinto (fig.1). Puxe para fora a faixa localizada no assento até que o cinto esteja bem firme de encontro ao corpo da criança, porém de modo que fique confortável, sem apertá-lo em demasia (fig.2). Tome cuidado para que as faixas não fiquem torcidas, causando desconforto ou prejudicando a segurança da criança (fig.3).



PARA SOLTAR A CRIANÇA DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Aperte o botão do fecho de segurança para soltar as faixas torácicas e retire a criança (fig.4).

05-INSTRUÇÕES DE USO

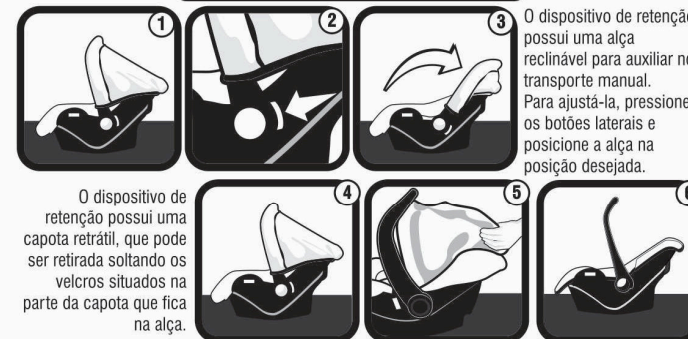

06-REMOVENDO O TECIDO E O CINTO



Em seguida remova a parte de baixo do tecido e desprenda as laterais (fig.4).

Para retirar o entrepernas, embaixo da cadeira, coloque a fivela na abertura e empurre-a (fig.5 e 6). Retire a fita frontal.

O tecido está completamente solto para lavagem.

Para colocar o tecido no dispositivo de retenção, repita a operação em ordem inversa.


Galzerano
O lugar do seu bebê.