



Cosmo SP

Grupos 0/1/2
(do nascimento aos 25kg)

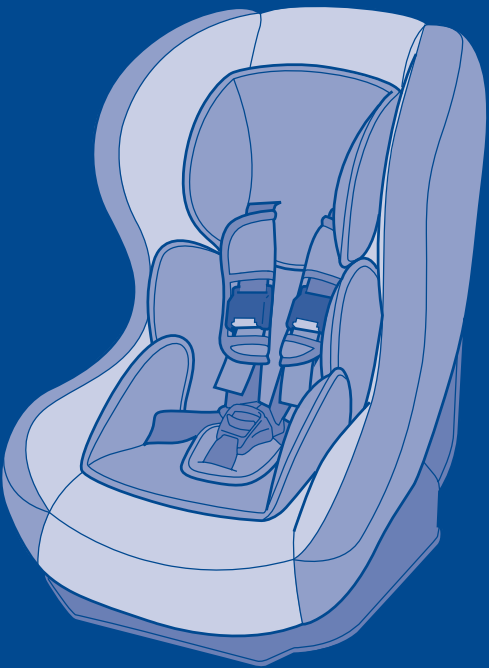

Manual do Proprietário

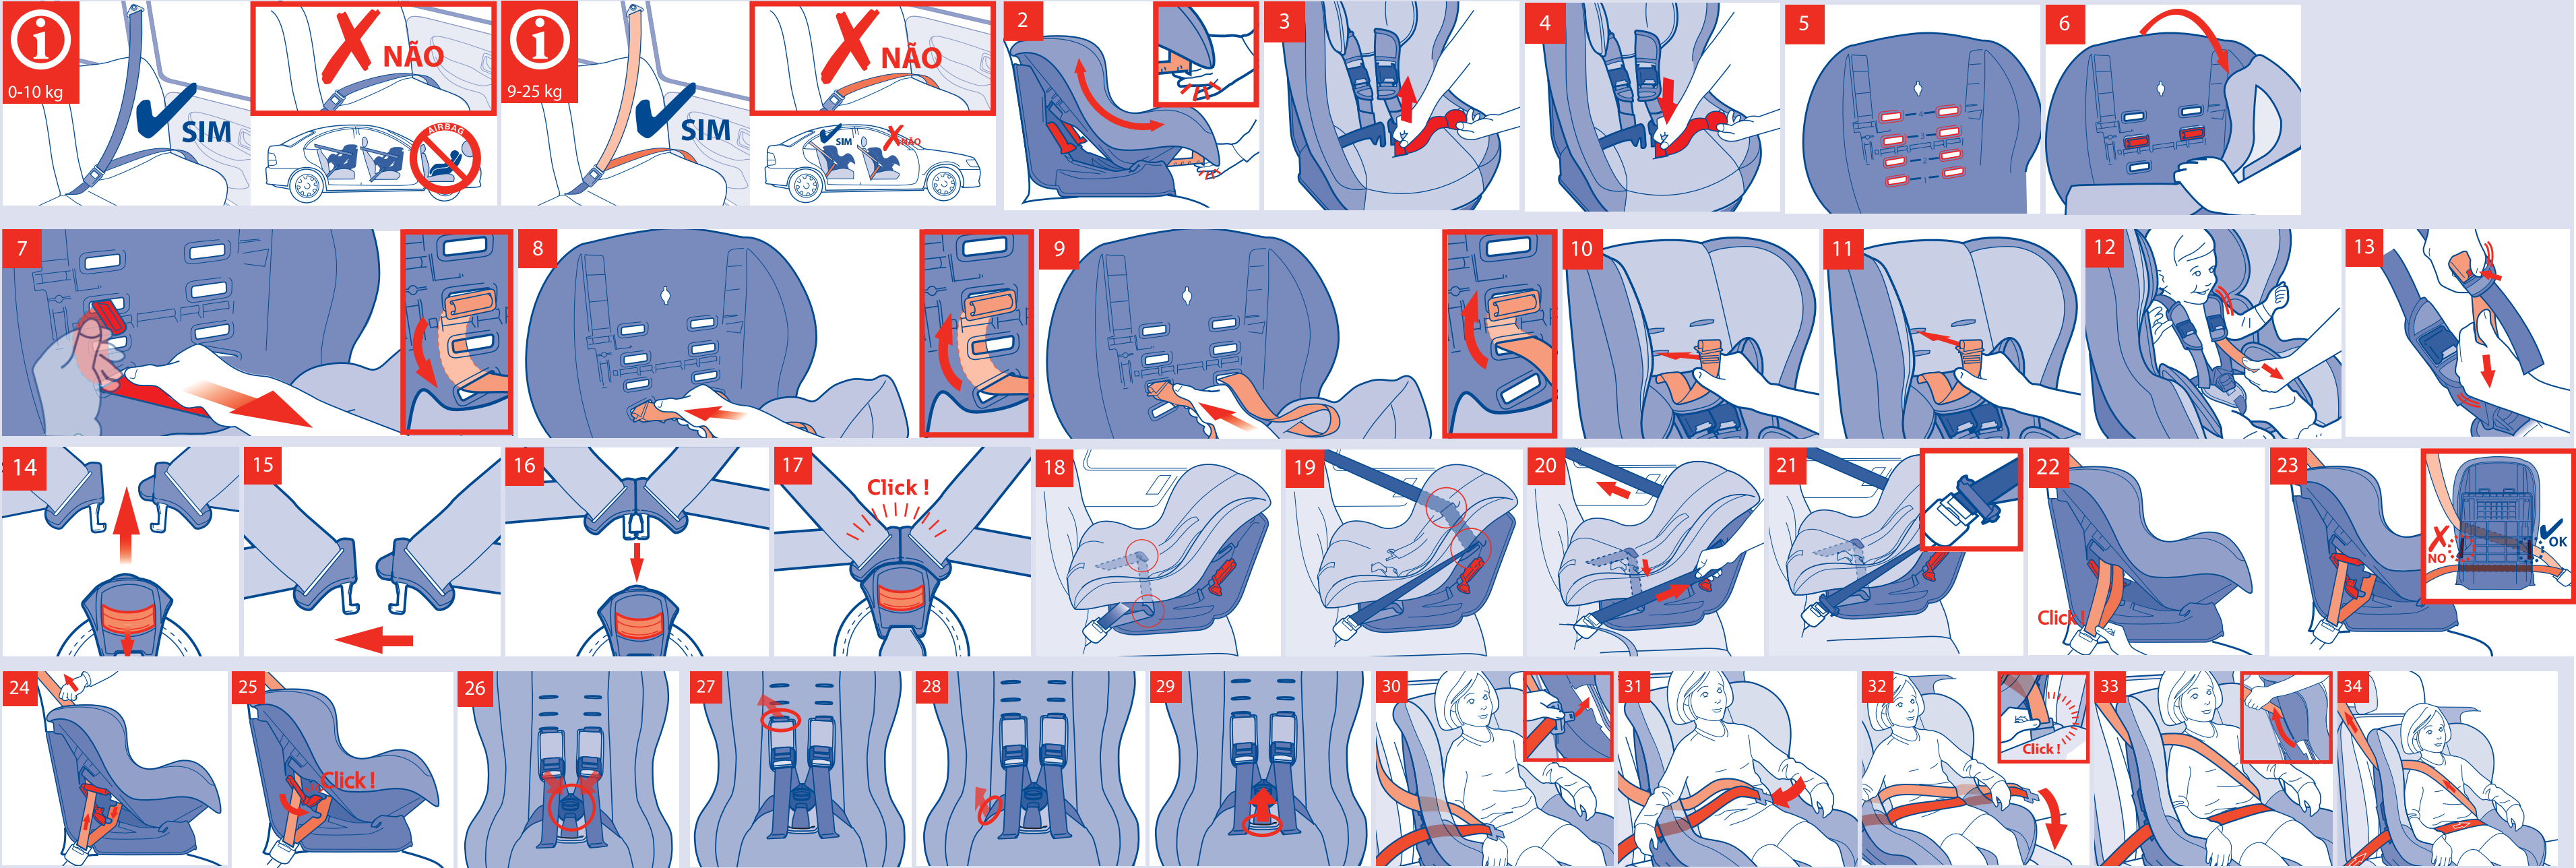

Instruções da Cadeira para Auto

AVISO: ESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO ATENDE A TODAS AS VERSÕES DA CADEIRA MODELO TYPE D9 / TYPE F16 – NOME COMERCIAL COSMO SP. PORTANTO ALGUMAS ILUSTRAÇÕES E INSTRUÇÕES FAZEM REFERÊNCIA A ACESSÓRIOS QUE PODEM NÃO PERTENCER À VERSÃO ADQUIRIDA.

Obrigado por adquirir este dispositivo de retenção para crianças certificado para os grupos 0/1/2.

Este produto é apropriado para crianças com peso compreendido entre 0kg e 25kg. Ele deve ser utilizado da seguinte maneira:

Grupo 0 (do nascimento até 10kg): A cadeira deve ser fixada ao veículo com o cinto de segurança do veículo e a criança deve utilizar o cinto de segurança da própria cadeira.

Grupo 1 (de 9kg a 18kg): A cadeira deve ser fixada ao veículo com o cinto de segurança do veículo e a criança deve utilizar o cinto de segurança da própria cadeira.

Grupo 2 (de 15kg a 25kg): A cadeira deve ser utilizada sem os seus cintos de segurança e o cinto de segurança do veículo deve prender a criança e a cadeira ao mesmo tempo.

Se não ficar totalmente satisfeito com o produto, caso queira trocar qualquer acessório ou obter ajuda, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (detalhes no final deste manual).

ESTE É UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS DA CATEGORIA “UNIVERSAL”. ELE É APROVADO PARA USO GERAL EM VEÍCULOS E SE ADAPTA NA MAIORIA, MAS NÃO EM TODOS OS ASSENTOS DE CARROS.

A CORRETA ADAPTAÇÃO É APROPRIADA SE O FABRICANTE DO VEÍCULO DECLARAR NO MANUAL QUE O VEÍCULO ACEITA UM DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS “UNIVERSAL” PARA ESTE GRUPO DE IDADE.

EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE O FABRICANTE DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS OU O VENDEDOR.

AVISO: APROPRIADO APENAS SE O VEÍCULO ESTIVER EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA SUBABDOMINAL / TRÊS PONTOS / COM RETRATOR

Guarde o Manual do Proprietário

É muito importante que estas instruções permaneçam sempre com o dispositivo de retenção para crianças.

Guardar este manual de instruções para eventuais consultas. Coloque-o entre a capa têxtil e o assento do dispositivo de retenção para crianças.

AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTA MANUAL PARA QUE A CRIANÇA TENHA A MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.

CONSELHOS IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA

AVISO: OS AIRBAGS PODEM CAUSAR LESÕES. NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM BANCO DE PASSAGEIROS EQUIPADO COM AIRBAG FRONTAL.

AVISO: NA POSIÇÃO CONTRÁRIA AO SENTIDO DO MOVIMENTO DEVE SER UTILIZADA APENAS NA POSIÇÃO MAIS RECLINADA DE TODAS.

AVISO: UM CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE AJUSTADO É ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA. O ESPAÇO ENTRE O CINTO E A CRIANÇA NÃO DEVE SER SUPERIOR A LARGURA DE UM DEDO.

AVISO: O FECHO DO CINTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO NÃO DEVE FICAR ACIMA DA GUIA PARA O CINTO SUBABDOMINAL DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. SE ISTO OCORRER EXPERIMENTE OUTROS DISPOSITIVOS DE RETENÇÃO INFANTIL OU EM CASO DE DÚVIDA CONTATE NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

AVISO: NÃO LUBRIFIQUE NENHUM COMPONENTE DA FIVELA. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE NÃO HÁ RESTOS DE COMIDA OU OUTROS MATERIAIS NA FIVELA DE SEGURANÇA.

AVISO: OS LÍQUIDOS DE LIMPEZA TÓXICOS PODEM CAUSAR DOENÇAS. NÃO UTILIZE LIXÍVIA, NÃO PASSE A FERRO, NÃO LAVE NA MÁQUINA, NÃO SEQUE NA MÁQUINA. POIS ISTO PODERÁ DANIFICAR A CAPA E TORNAR NECESSÁRIA SUA SUBSTITUIÇÃO.

AVISO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

PERIGO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM ASSENTOS EQUIPADOS COM AIRBAG.

Este equipamento é projetado para ser utilizado apenas em bancos veiculares voltados para a frente.

Este dispositivo de retenção para crianças foi projetado para absorver parte da energia de um impacto do veículo, de forma a reduzir o risco do usuário, em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.

O equipamento desocupado (que não esteja sendo utilizado) deve ser mantido preso ao cinto de segurança ou no porta-malas do veículo.

Nunca efetue qualquer modificação ou acréscimo no dispositivo de retenção para crianças. O conjunto de componentes do dispositivo de retenção foi testado e aprovado para proteger a criança. Desta forma, o responsável por qualquer alteração no dispositivo de retenção, descaracterizando assim as condições da certificação, afetará a segurança da criança.

Por se tratar de um item de segurança, nunca adquira um produto usado, principalmente por não serem conhecidos os esforços a que o produto foi submetido anteriormente.

Não utilize este equipamento se o mesmo passar por acidente.

Nunca deixar a criança no dispositivo de retenção para crianças em veículos automotivos, sem a devida supervisão de um adulto.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimentos. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

Os itens rígidos e as partes de plástico do dispositivo de retenção para crianças devem ser corretamente posicionados e instalados para, durante o uso cotidiano do veículo, não ficarem presos por um assento móvel ou uma porta do veículo.

Mantenha a cadeira protegida da incidência direta da luz solar, para evitar que o dispositivo de retenção para crianças não alcance temperatura elevada demais para a pele da criança, a fim de evitar quaisquer queimaduras.

Os berços portáteis devem ser usados na posição perpendicular ao eixo longitudinal do veículo.

Um cinto ajustado de forma adequada é fundamental para a correta proteção da criança.

Certifique-se sempre de que os cintos subabdominais sejam usados na região pélvica. Eles devem ser colocados na posição mais baixa possível, de maneira que a bacia da criança fique devidamente presa.

Mantenha sempre bem esticadas as tiras do cinto de segurança do veículo utilizada para prender o dispositivo de retenção para crianças ao veículo e ajuste as tiras do dispositivo de retenção utilizadas para prender a criança.

Nunca transporte a criança sem um equipamento de retenção ou num equipamento que não seja adequado a sua idade, peso e altura, pois, desta forma ela estará em maior risco de sofrer lesão em caso de acidente.

Certifique-se sempre de que nenhuma das tiras, do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças, estejam torcidas.

Todos os trilhos de movimentação dos assentos do veículo devem estar bem travados.

Certifique-se sempre de que não há restos de alimentos nem qualquer outro objeto no fecho do cinto de segurança do veículo e do dispositivo de retenção para crianças.

Este dispositivo de retenção para crianças precisa ter dimensões que também acomodem uma criança de 25kg devido a isto ele pode não ser recomendado para o uso neonato pois estas dimensões podem torná-lo desconfortável.

Utilize o dispositivo de retenção para crianças mesmo para um pequeno trajeto (estes acidentes são os mais frequentes).

Acostume seu filho a utilizar desde pequeno o dispositivo de retenção para crianças, informe a ele a importância de seu uso.

Um dos grandes objetivos dos dispositivos de retenção é evitar ao máximo que o corpo da criança sofra movimentos. Desta forma, antes de sair com o veículo, certifique-se de que o dispositivo de retenção esteja bem firme no banco do veículo, e que o sistema de retenção do mesmo esteja devidamente afivelado à criança.

Nunca deixe bagagens ou outros objetos passíveis de causar ferimentos próximos da criança.

Nunca deixe a criança sozinha no veículo.

Assim que possível informe seu filho que o fecho do cinto de segurança não é brinquedo e que portanto não deve ser aberto enquanto ele estiver sentado em um dispositivo de retenção para crianças.

A utilização de almofadas de adaptação para bebês deve contornar a cabeça, e não apoiar, para não prejudicar o pescoço da criança

No inverno evite usar roupas muito grossas para que o bebê não fique apertado contra a cadeira.

CONHECENDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS (FIGURA 1)

A - Concha e capa têxtil;
B- Ombreiras (x2);
C- Ajustador do cinto (x2);
D- Tira para ajustar o cinto (x2);
E - Fivela do cinto;
F - Base;
G - Almofada redutora de assento e costas;
H - Pinça de bloqueio azul - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento;
I - Travesseiro;
J - Guia da parte diagonal do cinto de segurança do veículo (x2) - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção estiver de costas para o movimento;
K - Pinça vermelha de bloqueio (x2) para a parte diagonal do cinto de segurança do veículo - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção para crianças estiver de frente para o movimento;
L - Guia da parte subabdominal do cinto de segurança do veículo (x2) - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção para crianças estiver de frente para o movimento;
M - Guia da parte subabdominal do cinto de segurança do veículo (x2) - deve ser utilizada apenas quando o dispositivo de retenção para crianças estiver de costas para o movimento;
N - Alavanca para reclinção;
O - Fivela do cinto de segurança do veículo;
P - Conector do cinto de segurança do veículo.

RECLINAR A CADEIRA

Quando utilizado na posição de frente para o movimento, o dispositivo de retenção para crianças pode ser reclinado em uma das quatro posições, para garantir o conforto da criança.

A alavanca de reclinção (N) está localizada na parte da frente e embaixo da concha do dispositivo de retenção para crianças.

Aperte e levante a alavanca, para liberar o bloqueio, em seguida puxe para frente ou empurre para trás até a posição de reclinção preferida **(figura 2)**. Após ajustar na posição desejada, verifique se a concha ficou novamente travada, puxando e empurrando a concha do dispositivo de retenção para crianças, desta vez sem utilizar a alavanca para reclinção.

AVISO: NA POSIÇÃO CONTRÁRIA AO SENTIDO DO MOVIMENTO DEVE SER UTILIZADA APENAS NA POSIÇÃO MAIS RECLINADA DE TODAS.

TRAVESSEIRO

O seu dispositivo de retenção para crianças possui um travesseiro (I) para apoio da cabeça que pode ser utilizado conforme a necessidade de conforto.

ALMOFADA REDUTORA DE ASSENTO E COSTAS

O seu dispositivo de retenção para crianças também possui uma almofada redutora para assento e costas (G) para maior conforto do bebê.

Recomendamos que a almofada redutora de assento e costas seja utilizada apenas enquanto o cinto do dispositivo de retenção para crianças estiver na primeira posição **(figura 5)**.

Se mesmo com a utilização do travesseiro e da almofada redutora de costas e assento a cadeira parecer grande para o bebê a utilização de qualquer almofada de adaptação deve contornar a cabeça e não apoiar o pescoço da criança ao mesmo tempo

REMOVER A ALMOFADA REDUTORA DE ASSENTO E COSTAS

Quando a almofada redutora de costas e assento não for mais necessária, ela pode ser removida conforme explicado abaixo.

Recline totalmente o dispositivo de retenção para crianças.

Com a mão por baixo da concha, localize a peça metálica localizada na extremidade do cinto da fivela.

Passa e peça metálica através da abertura da concha e em seguida através da capa têxtil e da almofada redutora de assento e costas **(figura 3)**.

Retire a almofada redutora de assento e costas.

Instale novamente a fivela, passando a peça metálica localizada na extremidade do cinto da fivela, pela capa têxtil e pela abertura da concha **(figura 4)**.

Verifique que a peça metálica ficou bem encaixada contra a concha.

AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: antes de instalar o dispositivo de retenção para crianças no veículo, verifique se a altura do cinto do dispositivo está adaptada ao tamanho da criança.

O sistema de retenção é composto de um cinto dos ombros e subabdominal com quatro pontos e um cinto entre as pernas que possui a fivela.

Os cintos dos ombros possuem ombreiras individuais (B). Os cintos dos ombros podem ser regulados em quatro alturas diferentes **(figura 5)**.

ATENÇÃO

FIGURA 5: As duas posições mais baixas destinam-se EXCLUSIVAMENTE a crianças do grupo 0 (entre o nascimento e 10kg) e devem ser utilizadas apenas de costas para o movimento. O cinto do dispositivo deve sair da posição mais próxima do ombro da criança. Caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição inferior.

As duas posições mais altas destinam-se EXCLUSIVAMENTE a crianças do grupo 1 (entre 9kg e 18kg) e devem ser utilizadas apenas de frente para o movimento. O cinto do dispositivo deve sair da posição mais próxima do ombro da criança. Caso o ombro da criança fique entre as duas posições, utilize a posição superior.

AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA - GRUPO 0 (DO NASCIMENTO AOS 10KG)

Para ajustar a altura, solte a capa têxtil da concha e puxe-a para frente **(figura 6)**.

Para ajustar a altura dos cintos de segurança do dispositivo de retenção para crianças, retire uma das tiras superiores do cinto, girando a peça metálica de retenção situada na parte final do cinto dos ombros e em seguida, puxe-a através da concha e da capa têxtil **(figura 7)**. Repita esta operação com a outra tira do cinto de segurança.

Coloque as tiras do cinto de segurança do dispositivo de retenção para crianças na altura adequada ao tamanho da criança, utilizando sempre as aberturas correspondentes da capa têxtil e da concha.

Quando utilizada de costas para o movimento, os cintos de segurança devem SEMPRE ser instalados apenas nas posições 1 e 2 **(figura 5)** e com a peça metálica de retenção SEMPRE fixa no lado interno da concha na posição 3 **(figuras 8 e 9)**.

IMPORTANTE: Em qualquer uma das duas posições escolhidas, verifique se as peças metálicas de retenção dos cintos estão bem presas e comprove que as tiras do cinto de segurança não estão torcidas.

Verifique se a superfície anti-derrapamento da ombreira está em contato com o ombro da criança.

AJUSTAR O CINTO DE SEGURANÇA - GRUPO 1 (DE 9KG A 18KG)

Para ajustar a altura, solte a capa têxtil da concha e puxe-a para frente **(figura 6)**.

Para ajustar a altura dos cintos de segurança do dispositivo de retenção para crianças, retire uma das tiras superiores do cinto, girando a peça metálica de retenção situada na parte final do cinto dos ombros e em seguida, puxe-a através da concha e da capa têxtil **(figura 7)**. Repita esta operação com a outra tira do cinto de segurança.

Coloque as tiras do cinto de segurança do dispositivo de retenção para crianças na altura adequada ao tamanho da criança, utilizando sempre as aberturas correspondentes da capa têxtil e da concha.

Quando utilizada de frente para o movimento, os cintos de segurança devem SEMPRE ser instalados apenas nas posições 3 e 4 **(figura 5)** e com a peça metálica de retenção SEMPRE fixa no lado interno da concha da MESMA posição **(figuras 10 e 11)**.

IMPORTANTE: Em qualquer uma das duas posições escolhidas, verifique se as fivelas metálicas dos cintos estão bem presas e comprove que as tiras não estão torcidas.

Verifique se e a superfície anti-derrapamento da ombreira está em contato com o ombro da criança.

ALARME DA FIVELA

AVISO: O CONTATO DO ALARME SONORO DA FIVELA É MUITO SENSÍVEL. PORTANTO SE A VERSÃO DA CADEIRINHA POSSUIR O ALARME SONORO, MESMO QUANDO NÃO ESTIVER EM USO, SEMPRE MANTENHA-A AFIVELADA PARA EVITAR QUE O ALARME DISPARE SEM NECESSIDADE.

AJUSTE DO CINTO DOS OMBROS

Para apertar: Puxe firmemente a parte superior de cada uma das tiras para ajustar o cinto (D) localizadas logo abaixo dos ajustadores do cinto (C). Não é necessário apertar o fecho dos ajustadores do cinto **(figura 12)**.

Para soltar: Aperte o botão do ajustador do cinto (C) e puxe simultaneamente as partes inferiores das tiras para ajustar o cinto (D) **(figura 13)**.

INSTALAR A CRIANÇA NO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Afrouxe os cintos do dispositivo, como descrito no item anterior.

Abra a fivela do cinto de segurança apertando o botão vermelho **(figura 14)**.

Afaste os cintos dos ombros e coloque a criança no dispositivo de retenção para crianças.

Junte os encaixes dos cintos e coloque-os na fivela, de modo a ouvir um “click” **(figuras 15, 16 e 17)**.

IMPORTANTE: Verifique se as fivelas metálicas dos cintos estão bem presas e comprove que as tiras não estão torcidas.

Verifique se as partes subabdominais dos cintos do dispositivo de retenção para crianças estejam baixas o suficiente para passarem pelos ossos da bacia da criança.

AVISO: UM CINTO DE SEGURANÇA CORRETAMENTE AJUSTADO É ESSENCIAL PARA A PROTEÇÃO DA CRIANÇA. O ESPAÇO ENTRE O CINTO E A CRIANÇA NÃO DEVE SER SUPERIOR A LARGURA DE UM DEDO.

INSTALAÇÃO DE COSTAS AO MOVIMENTO GRUPO 0 (DO NASCIMENTO AOS 10KG)

Na posição de costas ao movimento o dispositivo de retenção para crianças deve estar na posição mais reclinada de todas – consulte o item RECLINAR A CADEIRA.

Coloque o dispositivo de retenção para crianças na posição de costas ao movimento no assento traseiro.

IMPORTANTE: Não utilizar este dispositivo de retenção para crianças na posição voltada para a frente antes que a criança peso no mínimo 9kg.

AVISO: O FECHO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO NÃO DEVE FICAR ACIMA DA GUIA PARA O CINTO SUBABDOMINAL DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. SE ISTO OCORRER EXPERIMENTE OUTRO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS OU EM CASO DE DÚVIDA CONTATE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

AVISO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO COM AIRBAG FRONTAL.

AVISO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

Puxe completamente o cinto de segurança do veículo;

Segurando pelo conector (P), passe-o pelo espaço entre a base e a concha do dispositivo de retenção para crianças;

Insira o conector do cinto de segurança do veículo na fivela (O) até ouvir um “click”;

Verifique que o cinto de segurança do veículo não está torcido ou obstruído;

Passa e parte subabdominal do cinto de segurança do veículo nas 2 guias (M) situadas na parte da frente da base identificadas com marcadores azuis **(figura 18)**;

Passa e parte diagonal do cinto de segurança do veículo nas 2 guias (J) situadas na parte de trás da concha **(figura 19)**;

Certifique-se novamente de que o cinto de segurança do veículo não está torcido e nem obstruído.

Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte subabdominal e depois a parte diagonal **(figura 20)**.

Segure as duas partes do cinto de segurança do veículo, que estão próximas da fivela do mesmo e coloque a pinça azul (H) **(figura 21)**.

A pinça azul (H) é presa ao dispositivo de retenção para crianças por um cordão, antes de utilizá-la passe-a para o lado de fora e certifique-se de que o cordão não está tensionado.

VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Verifique se:

O cinto dos ombros está bem ajustado e posicionado à altura correta dos ombros da criança **(figuras 5, 6, 7, 8 e 9)**;

O cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao dispositivo de retenção para crianças;

As tiras do cinto dos ombros e as tiras para ajuste não estão torcidas;

O cinto dos ombros está bem preso, com a fivela e os conectores devidamente encaixados e se a tensão está correta **(figuras 15, 16 e 17)**;

O cinto dos ombros está bem ajustado levando-se em conta também o tipo de roupa da criança **(figuras 12 e 13)**;

O dispositivo de retenção para crianças está instalado de costas para o movimento;

O dispositivo de retenção para crianças está corretamente instalado com o cinto de segurança do veículo passando nas guias da base e superiores **(figuras 18, 19, 20 e 21)**;

As partes subabdominal e diagonal do cinto de segurança do veículo estão corretamente presas com a pinça de bloqueio azul **(figura 21)**.

INSTALAÇÃO DE FRENTE AO MOVIMENTO GRUPO 1 (de 9kg a 18kg)

Para facilitar a instalação, o dispositivo de retenção para crianças deve estar na posição mais reclinada de todas - consulte o item RECLINAR A CADEIRA.

Coloque o dispositivo de retenção para crianças na posição de frente ao movimento no assento traseiro do veículo.

AVISO:O FECHO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO NÃO DEVE FICAR ACIMA DA GUIA PARA O CINTO SUBABDOMINAL DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS. SE ISTO OCORRER EXPERIMENTE OUTRO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS OU EM CASO DE DÚVIDA CONTATE NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.

AVISO: NUNCA INSTALE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS EM UM BANCO EQUIPADO APENAS COM CINTO DE SEGURANÇA DE 2 PONTOS (SUBABDOMINAL).

Puxe completamente o cinto de segurança do veículo.

Em seguida, segurando pelo conector (P), passe-o pelo espaço entre a base e a concha do dispositivo de retenção para crianças.

Insira o conector do cinto de segurança do veículo na fivela (O) até ouvir um “click” **(figura 22)**.

Verifique que o cinto de segurança do veículo não está torcido ou obstruído de alguma maneira.

Passa e parte subabdominal do cinto de segurança do veículo nas guias (L) situadas embaixo das duas pinças vermelhas de bloqueio.

Abra a pinça vermelha de bloqueio localizada ao lado da fivela do cinto de segurança do veículo e passe a parte diagonal do cinto de segurança do veículo através da pinça vermelha **(figura 23)**.

ATENÇÃO: Notar que apenas a pinça vermelha localizada ao lado da fivela do cinto de segurança do veículo deve ser utilizada **(conforme destaque na figura 23)**.

Estique ao máximo o cinto de segurança do veículo, puxando em primeiro lugar a parte subabdominal e depois a parte diagonal **(figura 24)**.

Feche a pinça vermelha de bloqueio sobre a parte diagonal do cinto de segurança do veículo **(figura 25)**.

Certifique-se novamente de que o cinto de segurança do veículo não está torcido e nem obstruído.

VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO GRUPO 1

Verifique se:

O cinto dos ombros está bem ajustado e posicionado à altura correta dos ombros da criança **(figuras 5, 10 e 11)**;

As tiras do cinto dos ombros e as tiras para ajuste não estão torcidas;

O cinto dos ombros está bem preso, com a fivela e os conectores devidamente encaixados e se a tensão está correta **(figuras 15, 16 e 17)**;

O cinto dos ombros está bem ajustado levando-se em conta também o tipo de roupa da criança **(figuras 12 e 13)**;

O dispositivo de retenção para crianças está instalado de frente para o movimento;

O dispositivo de retenção para crianças está corretamente instalado com o cinto de segurança do veículo passando nas guias da base e na pinça vermelha de bloqueio **(figuras 22, 23, 24 e 25)**;

O cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao dispositivo de retenção para crianças;

DESMONTAGEM DOS CINTOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO

Junte os encaixes do cinto na fivela de modo a prender todos os elementos do cinto de segurança da cadeira em uma única peça, desta forma evitará perder qualquer componente e facilitará o seu uso futuro **(figura 26)**.

Retire uma das tiras superiores do cinto, girando a peça metálica de retenção situada na parte de trás do casco e em seguida puxe-a através da concha e da capa têxtil **(figura 27)**, repita esta operação com a outra tira do cinto de segurança.

Retire uma das tiras inferiores do cinto, girando a peça metálica de retenção situada na parte de trás do casco e em seguida puxe-a através da concha e da capa têxtil **(figura 28)**, repita esta operação com a outra tira do cinto de segurança.

Retire a fivela do cinto de segurança girando a peça metálica de retenção situada na parte de trás do casco e em seguida puxe-a através da concha e da capa têxtil **(figura 29)**.

Repita esta operação ao contrário para reinstalar o cinto de segurança do dispositivo de retenção.

INSTALAÇÃO DE FRENTE AO MOVIMENTO GRUPO 2 (de 15kg a 25kg)

ATENÇÃO: Antes de começar esta instalação retire o cinto de segurança do dispositivo de retenção conforme explicado em DESMONTAGEM DOS CINTOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.

Coloque o dispositivo de retenção voltado de frente para o movimento no banco traseiro do veículo.

Ajuste o dispositivo de retenção para a posição mais inclinada de todas.

Coloque a criança sentada no dispositivo de retenção.

Puxe o cinto de segurança do veículo até ficar totalmente esticado.

Passa e cinto de segurança do veículo pelas aberturas da concha e da capa têxtil do dispositivo de retenção **(figura 30)**.

Puxe o cinto de segurança do veículo e passe-o pelas aberturas opostas da capa têxtil e da concha **(figura 31)**.

Afivela o cinto de segurança do veículo **(figura 32)**.

Deslize a parte diagonal do cinto de segurança do veículo ao longo da abertura situada na parte lateral da concha **(figura 33)**.

Comprove que o cinto de segurança do veículo não está torcido e verifique se a tira diagonal do cinto de segurança do veículo passa sobre o ombro da criança mas sem tocar em seu pescoço estique-o ao máximo puxando primeiro a parte subabdominal e depois a parte diagonal **(figura 34)**.

VERIFICAÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO NO GRUPO 2

Verifique se:

O dispositivo de retenção está instalado de frente para o movimento;

O dispositivo de retenção está na posição mais inclinada;

O cinto de segurança do veículo não está torcido e se está bem ajustado ao corpo da criança e ao dispositivo de retenção **(figura 34)**;

A parte subabdominal do cinto de segurança do veículo não passa pelo ombro da criança.

RETIRAR E LIMPAR A FIVELA

Retire a fivela e o cinto entre as pernas girando a peça metálica localizada na parte inferior do assento e passando-o pelo assento e pela capa têxtil **(figura 4)**.

Agite-a de ponta cabeça, para retirar qualquer pedaço de alimento ou sujeira que possa estar no interior da fivela. Verifique o funcionamento da fivela inserindo os conectores na fivela.

Se ouvir um “click” a fivela está a funcionar corretamente. Se não ouvir um “click”, repita o processo.

AVISO: NÃO LUBRIFIQUE NENHUM COMPONENTE DA FIVELA. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE NÃO HÁ RESTOS DE COMIDA OU OUTROS MATERIAIS NA FIVELA DE SEGURANÇA.

RETIRAR A CAPA

Antes de retirar a capa, é necessário desmontar os cintos do dispositivo de retenção para crianças, para isto siga como explicado em DESMONTAGEM DOS CINTOS DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO.

Retire a capa da concha.

Repita esta operação ao contrário para reinstalar a capa e o cinto do dispositivo de retenção para crianças com atenção para evitar que os cintos fiquem torcidos e ter certeza de que as peças de retenção metálicas ficaram bem encaixadas na concha.

LIMPEZA

Partes Plásticas: Limpar com uma esponja umedecida em água morna e sabão neutro, retirar o excesso de água com um pano limpo.

Partes Têxteis: Lavar a mão / Temperatura máxima de 40°C / Não alvejar / Não branquear. Não passar. Não limpar a seco. Não secar em tambor.

| | |
|---|---|
| ORIGEM: França | Cinto: - correias: poliéster - peças de retenção: metal |
| COMPOSIÇÃO: | |
| Base e concha: polipropileno Enchimento da concha: poliuretano | Fivela: - corpo: polipropileno - mecanismo: metal |
| Nível: - estrutura: polipropileno - eixos e mola: metal | Pinça vermelha de bloqueio: poliamida Pinça azul de bloqueio: poliamida Têxtil: vide etiqueta na capa do dispositivo. |
| Ajustador central: metal | ACESSÓRIOS: Almofada redutora de assento: vide etiqueta na capa do dispositivo. |
| Ligação concha-base: - eixo: metal | DATA DE FABRICAÇÃO / DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE Vide etiqueta no produto. |

AVISO:

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS PARA QUE A CRIANÇA TENHA MAIOR PROTEÇÃO POSSÍVEL EM CASO DE ACIDENTE.

SE NÃO SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES, A SEGURANÇA DO SEU BEBÊ/ CRIANÇA PODERÁ SER AFETADA.

ESTE DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS NÃO ESTÁ APROVADO PARA UTILIZAÇÃO EM AERONAVES. PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE A COMPANHIA AÉREA.

PARA DESCARTAR O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA CRIANÇAS, REMOVA OS CINTOS DOS OMBROS E A FIVELA E INUTILIZE A CADEIRA.

O MATERIAL DA CADEIRA É RECICLÁVEL.

| | |
|--------------------------------------|--|
| IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR NO BRASIL: | |
| TEAMTEX GROUP | Importado e distribuído por: TEAM TEX BRASIL ARTIGOS INFANTIS LTDA CNPJ: 09.179.880/0002-60 |
| | R. Avelino Soares Rodrigues, 455 Vargem Grande Paulista SP CEP: 06730-000 www.teamtex.com.br |
| ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR | |
| e-mail: satt@teamtex.com.br | |
| tel: [9xx11] 5095-6651 | |