

CALOI®

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Caloi, por um período de 90 dias, estabelecido por lei, porém para que a garantia tenha validade é imprescindível que além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra.

A Caloi assegura ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer, sendo esta nossa única responsabilidade.

As despesas de transporte, seguro e embalagem não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Esta garantia perderá sua validade se:

1. O produto for utilizado por crianças acima de 5 anos ou acima de 25 kg;
2. Exposto a ação do tempo (sol, chuva, etc.);
3. Montado de forma inadequada, não obedecendo as instruções de montagem que acompanham o produto;
4. Ocorrerem danos causados por mau uso;

A solicitação de peças para reposição em garantia deverá ser feita por um dos serviços autorizados da Caloi, após análise do item defeituoso, através da ordem de serviço numerada Caloi, apresentação da nota fiscal de compra e do Manual do Proprietário.

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS

Para melhor desempenho do produto e para sua segurança, ao fazer manutenção ou reposição de peças, procure sempre um Serviço Autorizado Caloi. Consulte o mais próximo de você no manual da rede de assistência técnica que acompanha o produto ou acesse o site www.caloi.com.

SAC: 0800 701 8022 / Grande São Paulo: (11) 5853-2744

CALOI®

MANUAL DE MONTAGEM E CERTIFICADO DE GARANTIA

BICICLETA ARO 12"

Idade Recomendada: 3 a 5 anos

Bem-vindo ao mundo das bicicletas!

A partir de agora você tem em mãos um produto de qualidade e que muda a vida de toda criança: uma bicicleta Caloi! Com ela, toda criança descobre o mundo: ela vai se divertir, fazer novos amigos, se encher de alegria e ter muita aventura. É bom saber que a Caloi fará parte de tantas histórias.

Leia com atenção este Manual, ele vai permitir o uso da bicicleta com mais segurança.

LIMPEZA

- Use água com detergente ou sabão neutro. Enxágue e evite jogar água no canote do selim. Não use jato d'água.
- Na praia, limpe sempre a bicicleta após o uso com água e depois seque com um pano.

Caso necessite lubrificar a corrente, aplique um anticorrosivo, óleo SAE-30.

SEGURANÇA

- A utilização da bicicleta restringe-se a idade recomendada pelo manual;
- É importante sempre a supervisão dos pais ou responsável;
- Não utilizar em vias públicas sem a supervisão de um adulto;
- Recomenda-se o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçado;
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e possíveis folgas nos movimentos central e de direção;
- Respeite as leis de trânsito.

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE EM VIA PÚBLICA
SEM A SUPERVISÃO DE UM
ADULTO.

RELAÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM

Segue abaixo relação de peças para montagem do produto, especificados por cada etapa do processo:

Legenda:

a. Chave 10/13mm

Peças para montagem das rodas laterais (Etapa1):

b. Dois Fixadores das Hastes Laterais

c. Quatro parafusos flangeados M6 x 30 mm (Dourado)

Peças para montagem da Roda Dianteira e Direção (Etapa2).

d. Mesa

e. Tampa da Mesa

f. Dois Parafusos Flangeados M6 30mm (Prateado)

g. Duas porcas Auto Travante M6


h. Painel da Mesa

Peças para montagem do Pedal (Etapa 3):

i. Par de pedais

j. Duas Arruelas de Pressão

k. Duas Porcas M8

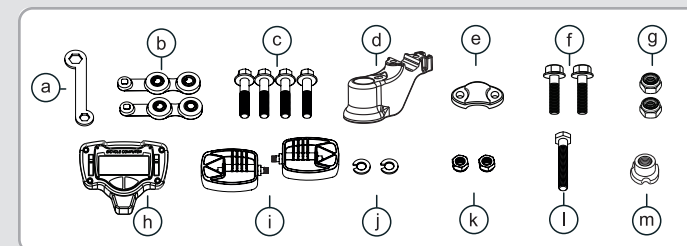

Peças para montagem do Selim (Etapa 4):


l. Parafuso M6x40 mm

m. Manipulo M6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. MONTAGEM DAS RODAS LATERAIS




Encaixe o fixador da haste lateral (b) conforme sequência da **Figura 01-A**. posicione o conjunto no quadro (**Figura 01-B**), coloque os parafusos flangeados (c) e aperte-os utilizando a chave 10 mm.

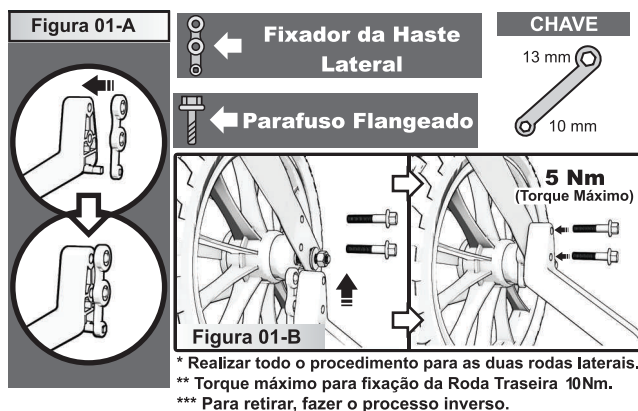


2. Montagem da Roda Dianteira e Direção

Inserir o paralamo no garfo, em seguida inserir o garfo no quadro, conforme **Figura 02**.

Encaixar a mesa (d) no garfo observando detalhe da chaveta (**Figura 03**), em seguida apertar o parafuso conforme (**Figura 04**). Posicione o guidão de maneira que ele fique centralizado, em seguida coloque os parafusos (f) junto a parte superior da tampa da mesa (e), posicione as porcas (g) na parte inferior da mesa (**Figura 05**) Apertar os parafusos (f) utilizando a chave 10mm (**Figura 06**).

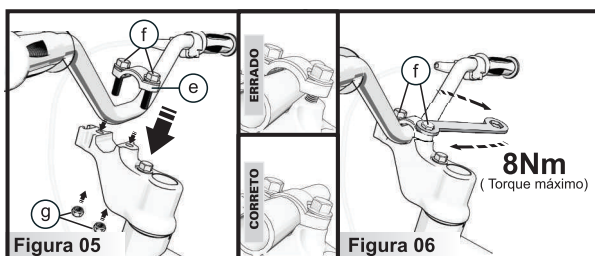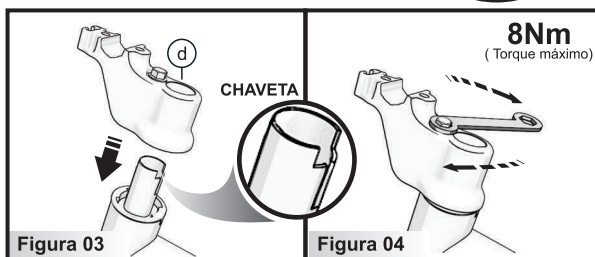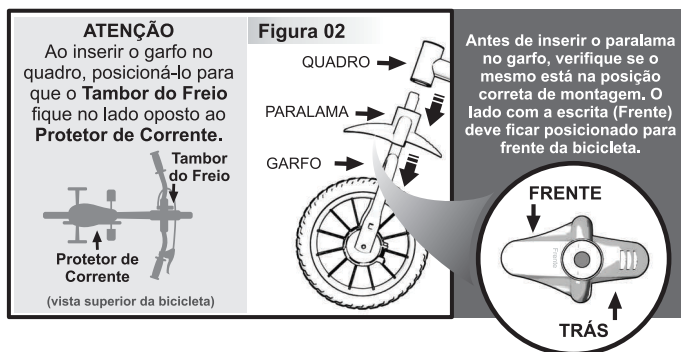


Nos modelos de bicicletas masculinos, fixar a plaquinha frontal e nos modelos femininos, a cestinha (**Figura 07**), em seguida encaixar o painel da mesa (h) conforme **figura 08**.

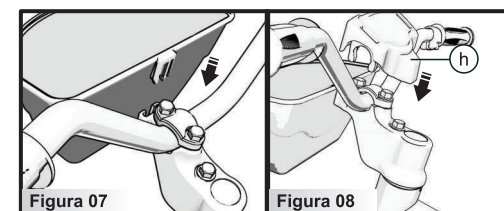



3. MONTAGEM DO PEDAL

Colocar o pedal (i) no pedivela conforme a **Figura 09** e apertar a porca utilizando a chave 13 mm.

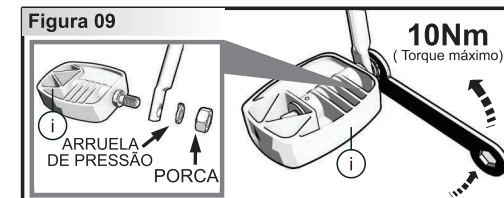

4. MONTAGEM DO SELIM

Inserir o selim e escolher uma das duas regulagens de altura (**Figura 10**), sugerimos como referência as opções da tabela abaixo. Com o selim devidamente regulado, inserir o parafuso (l) no orifício selecionado, conforme **Figura 11**. Certifique-se que o parafuso esteja bem encaixado, então aperte o manípulo M6 (m).

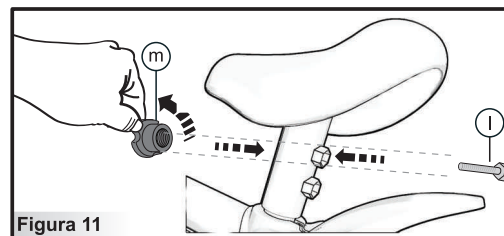

Altura da criança	Posição do Selim
Menor que 0,95 m	Posição 1
Maior que 0,95 m	Posição 2

* A tabela serve como um referencial, a posição pode ser alterada conforme necessidade da criança.

5. MONTAGEM DO SUPORTE PARA GARRAFINHA

Na parte inferior do tubo central há orifícios para encaixar o suporte da garrafinha (**Figura 12**). Encaixe os pinos do suporte nos orifícios (**Figura 13**). Em seguida, deslize o suporte e ouça o "click" indicando que o mesmo está encaixado e travado corretamente (**Figura 14**).

