



MANUAL DE INSTRUÇÕES

# 3D Blu-ray™/DVD Home Theater System

LHB655NW

MFL69573656 REV.00 JUN/17



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências.

# Índice

<b>3</b>	<b>Instruções de Segurança</b>		
<b>6</b>	<b>Iniciando</b>		
6	• Apresentação		
6	• Aviso importante		
7	• Introdução		
7	• Símbolos e discos reproduzíveis		
8	• Sobre o Símbolo “  ”		
8	• Código Regional		
8	• Acessórios fornecidos		
8	• Controle Remoto		
9	• Painel Frontal / Painel Traseiro		
<b>10</b>	<b>Conectando</b>		
10	• Posicionar o Sistema de Som		
10	• Conexão de dispositivos		
10	• Conectar Caixas Acústicas		
11	• Instalando as Caixas Acústicas no Receptor sem fio		
11	• Conexão das Caixas Acústicas no Receptor		
11	• Configurando o Receptor sem fio pela primeira vez		
11	• Conectar o Receptor sem fio manualmente		
12	• Conectar com a TV		
12	• O que é SIMPLINK?		
12	• ARC (Canal de retorno de áudio)		
13	• Ajustes de Resolução		
13	• Conexão da Antena		
13	• Conexão OPTICAL IN		
14	• Conexão Auxiliar (AUX INPUT)		
14	• Conectando à Rede local		
14	• Redes com fio (cabo)		
14	• Configurar Rede com fio		
<b>16</b>	<b>Ajustes de Sistema</b>		
16	• Ajuste Inicial		
17	• Configurações Avançadas		
18	• Menu [REDE]		
18	• Menu [TELA]		
19	• Menu [IDIOMA]		
19	• Menu [ÁUDIO]		
20	• Menu [BLOQUEIO]		
21	• Menu [OUTROS]		
22	• Efeito de Som		
22	• Ajustar [EQ usuário]		
<b>22</b>	<b>Funções</b>		
22	• Funções Gerais		
22	• Usando o Menu HOME		
23	• Reproduzir a partir de dispositivos conectados		
23	• Reproduzir disco		
23	• Reproduzindo Disco Blu-ray 3D		
23	• Reproduzir arquivos em disco/dispositivo USB		
24	• Reproduzir arquivo de um dispositivo Android		
24	• Reproduzir arquivo do servidor de rede		
24	• Usando o Servidor de Mídia para PC		
25	• Sobre o SmartShare PC Software		
25	• Efetuando o Download do SmartShare PC Software		
25	• Instalação do SmartShare PC Software		
26	• Compartilhando arquivos e pastas		
26	• Reprodução Geral		
26	• Operações básicas [Filme] e [Música]		
27	• Operações básicas [Fotos]		
27	• Exibir Menu de Disco		
27	• Exibir Menu Pop-up (menu rápido)		
27	• Retomar a reprodução (função resumo)		
27	• Memorização da última cena		
28	• Menus de Tela		
28	• Controlar reprodução de vídeos		
28	• Acessando o Menu de tela		
28	• Controlar exibição de imagens		
29	• Ajustando as opções do Slideshow		
29	• Reprodução Avançada		
29	• Repetir a reprodução		
29	• Repetir intervalo		
30	• Reproduzir a partir de um tempo selecionado		
30	• Selecionando um idioma de legendas		
30	• Selecionando um idioma de áudio		
30	• Reproduzindo em diferentes ângulos		
31	• Alterando o formato da TV		
31	• Alterando a página de código (legendas)		
31	• Alterando o Modo de Imagem		
31	• Visualizando informação de conteúdo		
32	• Alterando a visualização da lista de conteúdo		
32	• Selecionando um arquivo de legenda		
32	• Ouvindo músicas durante o Slideshow		
32	• Definições [3D]		
33	• Funções Avançadas		
33	• Desfrutando BD-Live™		
33	• LG AV Remote		
33	• Modo de Som Privado		
33	• Gravação CD de Áudio		
34	• Gravar sinais FM ou fonte auxiliar (AUX IN)		
34	• Operações de Rádio		
34	• Ouvindo estações de Rádio		
34	• Programando as estações de Rádio		
34	• Apagar uma estação memorizada		
34	• Apagar todas as estações memorizadas		
34	• Melhorando a recepção FM		
35	• Usando a tecnologia Bluetooth		
35	• Reproduzir músicas do dispositivo Bluetooth		
36	• LG Sound Sync		
36	• Usando o Menu Premium		
37	• Reprodução Sonora LG Multi-room (Music Flow)		
<b>38</b>	<b>Suporte</b>		
38	• Solução de Problemas		
38	• Suporte ao consumidor		
38	• Aviso de software livre		
39	• Usando o controle remoto na TV		
39	• Atualização do Software		
41	• Informações Adicionais (Formatos Compatíveis)		
41	• Arquivos de Filmes, Músicas e Fotos		
42	• AVCHD (Codec avançado de vídeo de alta resolução)		
42	• Sobre DLNA		
42	• Requisitos do Sistema		
42	• Informações importantes relativas aos serviços de rede		
43	• Aviso Cinavia		
43	• Notas de Compatibilidade		
43	• Especificações das saídas de Áudio		
44	• Manutenção		
44	• Manuseando a Unidade		
44	• Transporte da Unidade		
44	• Limpeza da Unidade		
44	• Manutenção da Unidade		
44	• Notas sobre Discos		
44	• Manuseando os Discos		
44	• Armazenagem dos Discos		
44	• Limpeza dos Discos		
45	• Informações adicionais sobre a montagem das Caixas Acústicas		
45	• Montando as Caixas Acústicas		
46	• Licenças e Marcas Comerciais		
46	• Certificação Anatel		
47	• Lista de Códigos de Área (Países)		
47	• Lista de Códigos de Idioma		
48	• Certificado de Garantia		

# Instruções de segurança



**CUIDADO**  
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO  
NÃO ABRIR



**CUIDADO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



O símbolo de uma seta em raio dentro de um triângulo indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho, e que qualquer contato com partes internas é perigoso.



O símbolo de exclamação dentro de um triângulo alerta ao usuário quanto à existência de instruções importantes no manual que acompanham este produto, referentes a operação e manutenção.

## AVISOS

- ▶ PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU A UMIDADE.
- ▶ Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma prateleira de livros ou em lugar similar.

## CUIDADOS

- ▶ O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingo), nem se deve colocar em cima dele nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, jarras, etc.
- ▶ Não use equipamentos elétricos de alta tensão perto

da unidade. Isto pode resultar em mau funcionamento do produto.

- ▶ Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efetue a instalação de acordo com as instruções do fabricante. As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida.
- ▶ O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções do fabricante.
- ▶ Este produto utiliza um sistema a laser. Para usar este produto de maneira adequada, leia atentamente este manual e guarde-o para posterior consulta. Caso o aparelho precise de manutenção, procure um centro de assistência técnica autorizada.



- ▶ O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos que aqui estão especificados pode ocasionar exposição a radiação perigosa. Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o gabinete. Se aberto, a radiação laser fica visível. NÃO OLHE PARA O FEIXE.

## Cuidados relativos quanto ao uso do Cabo de Força

- ▶ Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- ▶ Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- ▶ Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- ▶ Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- ▶ Dê atenção especial às tomadas, e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia da rede elétrica, retirar o cabo de força. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

## Forma segura de remover as pilhas do controle remoto:

- ▶ Remova as pilhas velhas seguindo os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possíveis danos à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em contêineres apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo.  
É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores.
- ▶ As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

## Notas Importantes sobre o Sistema de Cores da TV

O sistema de cores desta unidade pode ser diferente dependendo dos discos que estiverem sendo reproduzidos atualmente.

Por exemplo, quando a unidade reproduzir um disco gravado no sistema de cores NTSC, a imagem será emitida como um sinal NTSC.

Somente uma TV com múltiplo sistema de cores pode receber todos os sinais emitidos pela unidade.

- ▶ Caso tenha uma TV com sistema de cores PAL, você verá apenas imagens distorcidas ao usar discos ou conteúdos de vídeo gravados no NTSC.
- ▶ A TV com múltiplo sistema de cores altera o sistema de cores automaticamente de acordo com os sinais de entrada.  
Caso o sistema de cores não seja alterado automaticamente, desligue-o e depois ligue-o novamente para visualizar imagens normais na tela.
- ▶ Mesmo que o disco gravado no sistema de cores NTSC seja bem exibido na sua TV, estes podem não ser gravados corretamente no seu gravador.

### ! Cuidado:

- ▶ Assistir conteúdo em 3D por um longo período tempo pode causar tonturas ou cansaço.
- ▶ Não recomendamos a exibição de filmes no modo 3D para crianças, pessoas doentes e/ou mulheres grávidas.
- ▶ Se você está tendo dores de cabeça, cansaço ou tontura durante a visualização de conteúdo no modo 3D, recomendamos parar a reprodução e descansar até se sentir bem.

## Notas sobre direitos de cópia

- ▶ Em função do AACS (Advanced Access Content System = Sistema de Conteúdo de Acesso Avançado) ter sido aprovado como o sistema de proteção de conteúdo para o formato BD, similar ao uso do CSS (Content Scramble System = Sistema de Mistura de Conteúdo) para o formato DVD, certas restrições são impostas na reprodução, saída de sinais analógicos, etc.. dos conteúdos protegidos pelo AACS. A operação e as restrições deste produto podem variar dependendo do período que você efetuou a compra, pois estas restrições podem ter sido adotadas ou alteradas pela AACS após a fabricação deste produto. Portanto, as marcas BD-ROM e BD+ são adicionalmente usadas como sistemas de proteção de conteúdo para o formato BD, o qual impõe certas restrições incluindo restrições de reprodução para conteúdo protegido das marcas BD-ROM e/ou BD+. Para maiores informações sobre o AACS, BD-ROM Mark, BD+, ou sobre este produto, favor entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.
- ▶ Muitos discos BD-ROM/DVD são codificados com proteção de cópia. Em função disto, você pode apenas conectar o seu aparelho diretamente à sua TV e não a um VCR ou

gravador de fitas de vídeo cassete. Ao conectar esse aparelho a um VCR ele irá reproduzir imagens distorcidas dos discos protegidos contra cópias.


- ▶ Este produto incorpora tecnologia de proteção a direitos de cópias que é protegido por patente nos Estados Unidos (E.U.A) e por outros direitos de propriedade intelectual. O uso desta tecnologia de proteção de direitos de cópias deve ser autorizado pela Corporação Rovi e é destinado apenas para uso doméstico e outros usos de exibição limitados a menos que seja autorizado do contrário pela Corporação Rovi. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.
- ▶ De acordo com a legislação de direitos de cópias dos Estados Unidos (E.U.A) e também da legislação de direitos de cópias de outros países, a gravação não autorizada, o uso, exibição, distribuição ou revisão de programas de televisão, vídeo tapes, discos BD-ROM, DVDs, CDs e outros materiais podem estar sujeitos a responsabilidades cíveis e / ou criminais.

## Informações sobre conteúdos multi-canais

Observe que alguns conteúdos, ou parte destes, são produzidos somente em 2 canais e não terão reprodução sonora em todas as caixas acústicas do seu Home Theater, isto não é defeito do produto, trata-se de uma característica da produção audiovisual.

Para compensar a deficiência deste tipo de conteúdo, criamos alguns efeitos sonoros exclusivos, que ao usá-los, o conteúdo será distribuído em todas as caixas do sistema de som aumentando ainda mais sua experiência e conforto durante seus momentos de entretenimento.

Pressione **SOUND EFFECT** repetidamente para selecionar estes efeitos, os mesmos serão apresentados visualmente na tela da TV da seguinte forma:



## Prezado Consumidor,

Parabéns e bem-vindo à Família LG, você está levando para sua casa um produto de alta tecnologia e de fácil operação. Usufrua de todos os recursos lendo atentamente este manual e seguindo as orientações aqui descritas. Se ainda surgirem dúvidas, acesse o manual eletrônico ou fale conosco. O número de atendimento está na última capa deste manual.

## Meio Ambiente

Somos uma empresa preocupada com o meio ambiente. O nosso compromisso é promover o aprimoramento contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis. A sua consciência ambiental também é importante, destine esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

### 1. Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS - isopor) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente em recicladores especializados.

### 2. Pilhas e Baterias:



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum.

2. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama nº 401 de

11/2008).

3. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
4. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva](http://www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

### 3. Produto:

No fim de sua vida útil destine corretamente materiais perigosos de nossos produtos (painéis, cínescópios, compressores, etc.), encaminhando-os às companhias especializadas em reciclagem. Não queime e nem jogue estes itens em lixo doméstico.

## ⚠ Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

EVITE O USO PROLONGADO DO APARELHO COM VOLUME SUPERIOR A 85 DECIBÉIS POIS ISTO PODERÁ PREJUDICAR A SUA AUDIÇÃO.		
Exemplos		
Nível de Decibéis	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso.
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE		
	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
	140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
	180	Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.		

# Introdução

## Símbolos e discos reproduzíveis

Mídia/Termo	Logo	Símbolo	Descrição
Blu-ray	  		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discos que podem ser comprados ou alugados;</li> <li>• Discos “Blu-ray 3D” e discos “APENAS Blu-ray 3D”;</li> <li>• Discos BD-R/RE gravados no formato BDAV.</li> </ul>
		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discos BD-R/RE que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos.</li> <li>• ISO 9660+JOLIET, formato UDF e UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW	    		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discos que podem ser comprados ou alugados.</li> <li>• Apenas em modo vídeo e finalizado.</li> <li>• Suporta discos de dupla camada.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato AVCHD finalizado.</li> </ul>
		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discos DVD±R/RW que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos.</li> <li>• ISO 9660+JOLIET, formato UDF e UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-RW (VR)			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somente Modo VR e finalizado.</li> </ul>
Áudio CD			<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD's de áudio.</li> </ul>
CD-R/RW		  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discos CD-R/RW que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos.</li> <li>• ISO 9660+JOLIET, formato UDF e UDF Bridge.</li> </ul>
NOTA	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado em notas e funções especiais.</li> </ul>
CUIDADO	-		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicado em possíveis prevenções de danos ou abusos.</li> </ul>

### Notas:

- ▶ Dependendo das condições do equipamento de gravação ou do próprio disco de CD-R/RW (ou DVD±R/RW), alguns discos CD-R/RW (ou DVD±R/RW) podem não ser reproduzidos.
- ▶ Dependendo do programa utilizado para a gravação e da finalização do disco, alguns discos

(CD-R/RW ou DVD±R/RW/BD-R/RE) podem não ser reproduzidos.

- ▶ Ao gravar um disco usando um PC, mesmo em formato compatível, existem casos onde eles podem não ser reproduzidos devido às configurações do aplicativo que foi utilizado. Verifique com o fabricante do programa para informações mais detalhadas.

- ▶ Os discos de BD-R/RE, DV-D±R/RW e CD-R/RW gravados em um computador pessoal ou em DVD ou gravador de CD podem não ser reproduzidos, caso danificados ou sujos ou se houver sujeira e condensação nas lentes do reproduzidor.
- ▶ Configure a opção de formatação do disco para [Mastered], esta opção torna os discos compatíveis com os leitores LG. Se a opção for definida para [Live File System], não será possível utilizar o disco em leitores LG (Mastered/Live File System - Formato de disco para o Sistema Windows Vista).
- ▶ Para obter qualidade de reprodução ideal, este produto requer discos e gravações com certos padrões técnicos.
- ▶ Os discos de DVD pré-gravados possuem padrões determinados. Existem muitos tipos de formatos de discos graváveis (incluindo CD-R contendo arquivos MP3 ou WMA) e estes necessitam de condições pré existentes para garantir compatibilidade na reprodução.
- ▶ Os usuários devem notar que é necessário obter permissão para baixar arquivos do tipo MP3 e WMA da internet. Nossa empresa não tem nenhum direito de oferecer tal permissão. Esta permissão deve sempre ser obtida diretamente com o proprietário dos direitos autorais.

## Sobre o Símbolo "Ⓞ"

O símbolo "Ⓞ" pode ser exibido na tela de sua TV durante funcionamento e indica que a função

explicada neste manual não está disponível na mídia específica.

## Código Regional


Este aparelho possui um código regional impresso no painel traseiro do aparelho. Este aparelho pode reproduzir apenas discos no código informado ou "ALL".

## Acessórios fornecidos

Item	Qtd.
Manual de Instruções	01
Control Remoto	01
Pilhas (AAA)	01
Cabo HDMI	01
Antena FM	01

## Controle Remoto Instalação da pilha

Remova a tampa do compartimento da pilha na parte traseira do controle remoto e insira a pilha do tipo R03 (tamanho AAA) combinando corretamente os  $\oplus$  e  $\ominus$  polos.



## Funções


**FUNCTION:** Seleciona uma função ou fonte de entrada.

**SUBTITLE:** Muda o idioma de legenda.

**⏻ (POWER):** Liga/Desliga o aparelho.

**⏮ (OPEN/CLOSE):** Abre e Fecha a bandeja de disco.

**SLEEP:** Desliga o aparelho em um tempo determinado.

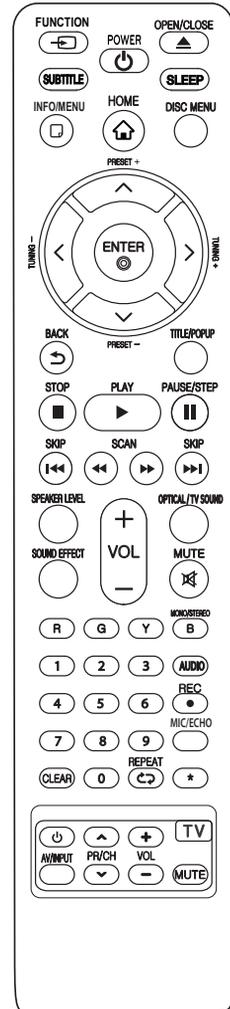

**INFO/MENU (□):** Exibe/Fecha os menus de tela.

**HOME (🏠):** Exibe/Fecha [Menu Home].

**DISC MENU:** Acessa o menu do disco (se disponível).

**Teclas Direcionais:** Seleciona uma opção no menu.

**PRESET +/-:** Seleciona uma estação de rádio previamente memorizada.

**TUNNING +/-:** Sintoniza uma estação da rádio.

**ENTER(⊙):** Confirma uma ação/ seleção nos menus.

**BACK(↶):** Sai do menu ou volta a tela anterior.

**TITLE/POP-UP:** Exibe o menu de título do DVD ou o menu pop-up do BD-ROM, se disponível.

■ **(STOP):** Para a reprodução.

▶ **(PLAY):** Inicia a reprodução.

|| **(PAUSE):** Pausa a reprodução.

◀◀/▶▶ **(SKIP):** Navega no capítulo/faixa/arquivo anterior ou próximo.

◀◀/▶▶ **(SCAN):** Busca em retrocesso/avanço.

**SPEAKER LEVEL:** Ajusta o nível sonoro (volume) da caixa acústica desejada.

**SOUND EFFECT:** Seleciona um modo de equalização sonora.

**VOL +/-:** Ajusta o nível sonoro da unidade.

**OPTICAL/TV SOUND:** Seleciona o modo OPTICAL rapidamente.

**MUTE:** Emudece o aparelho.

**TECLAS COLORIDAS (R,G,Y,B):** Use para navegar nos menus do BD-ROM. Utilize-as também como teclas de atalho em menus específicos.

**[Tecla B]:** Em FM, seleciona **MONO/STEREO** (estéreo).

**Teclas numéricas (0-9):** Seleciona itens numerados no menu.

**CLEAR:** Use para limpar a entrada de dados ao ajustar a senha ou no menu de busca.

**REPEAT (↺):** Ativa o modo de repetição.

**AUDIO:** Seleciona um idioma ou canal de áudio.


**REC:** Grava sinais sonoros a partir das fontes (CD, FM ou AUX) para o dispositivo USB conectado.

**MIC/ECHO:** Ativa o modo MICROFONE ou ECO. Para ajustá-los use VOL +/-.

\*: Tecla indisponível, sem função.

**Teclas do Controle da TV:** Para mais detalhes consulte a seção "Usando o controle na TV" neste manual.

## Painel Frontal

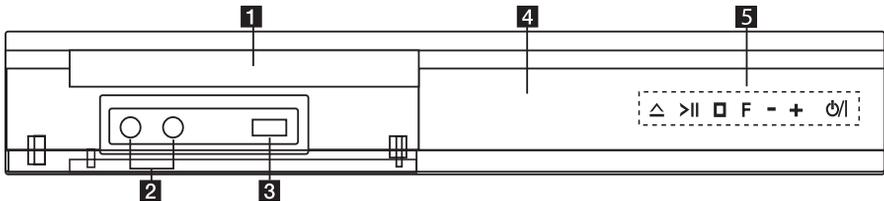

1. Bandeja de disco

2. MIC 1/2 (Entrada para Microfones)

3. Entrada USB

4. Janela do Display

5. Teclas de Operação

△ (ABRIR/FECHAR)

>|| (PLAY/PAUSE)


□ (STOP)

F (Função): Seleciona uma função ou fonte de entrada.

-/+ (Volume)

⏻/⏻ (Ligar/Desligar)

## Painel Traseiro

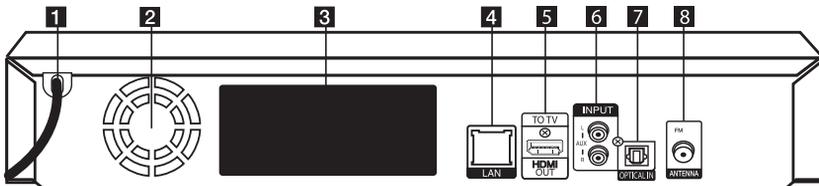

1. Cabo de Força

2. Cooling Fan (Ventilador)

3. Conectores das Caixas Acústicas

4. Porta de rede (LAN)

5. Conexão HDMI OUT (TV)

6. Entrada de áudio AUX (L/R)


7. Entrada OPTICAL IN

8. Conexão de Antena (FM)

# Posicionar o Sistema de Som

A ilustração apresenta um exemplo de posicionamento do Sistema de Som. A mesma serve como referência ilustrativa para auxiliá-lo durante o posicionamento do Sistema de Som (caixas acústicas).

Obtenha o melhor efeito sonoro posicionando todos os itens, exceto o Subwoofer, na mesma distância da posição de audição (A).

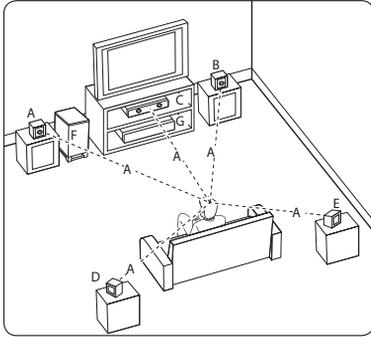

**(A) Caixa Acústica Frontal Esquerda; (B) Caixa Acústica Frontal Direita:** Posicione as caixas acústicas frontais (A e B) ao lado da TV o mais nivelado possível com a tela.

**(C) Caixa Acústica Central:** Posicione a caixa acústica central acima ou abaixo da tela da TV.

**(D) Caixa Acústica Surround Esquerda / (E) Caixa Acústica Surround Direita:** Posicione as caixas acústicas atrás da posição de audição, ligeiramente viradas para o centro do ambiente.

**(F) Subwoofer:** A posição do subwoofer não é importante, pois o som grave não é altamente direcional, posicione o subwoofer perto das Caixas Acústicas frontais. Vire suavemente em direção ao centro da sala para reduzir os reflexos da parede.

**(G) Unidade (Aparelho)**

## Notas:

- ▶ Tenha cuidado para que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro dos **Dutos das Caixas Acústicas** (aberturas que possibilitam a liberação dos sons graves).
- ▶ Coloque a caixa acústica central a uma distância segura fora do alcance das crianças. Caso contrário, pode resultar em quedas, causando danos pessoais e / ou materiais.

- ▶ As caixas acústicas contêm partes magnéticas (ímã), que podem ocasionar interferências na tela das TVs ou Monitores. Por favor, mantenha as caixas acústicas distante destes equipamentos.
- ▶ Antes de usar o Subwoofer, remova a película de proteção que o envolve.
- ▶ Ao movimentar e instalar, tenha cuidado para não causar arranhões na superfície da Unidade ou do Subwoofer.


## Conexão de dispositivos

### Conectar Caixas Acústicas

1. Conecte os cabos das caixas acústicas na unidade.

Para conectar os cabos na unidade, pressione cada uma das aletas de plástico para que a conexão do terminal seja aberta. Insira o fio e libere a aleta de plástico.

Conecte o cabo com identificação de cor (**PRETO**) para o **TERMINAL negativo (-)** e a outra extremidade para o **TERMINAL positivo (+)**.

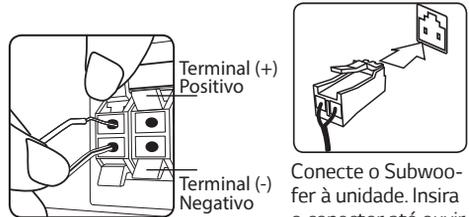

Conecte o Subwoofer à unidade. Insira o conector até ouvir o clique da trava.

## Nota:

- ▶ Cada caixa acústica possui uma informação de cor, para uma correta conexão, siga as informações abaixo ao conectar.

Cor	Caixa Acústica
Verde	Central (CENTER)
Laranja	Subwoofer (SUBWOOFER)
Vermelho	Frontal direita (FRONT R)
Branco	Frontal ESQUERDA (FRONT L)

## Instalando as Caixas Acústicas no Receptor sem fio

1. Conecte os cabos das caixas acústicas traseiras no receptor sem fio.
2. Combine o cabo da caixa acústica ao terminal apropriado. Conecte a ponta do cabo com identificação "PRETA" para o TERMINAL (-) negativo e a outra ponta do cabo (sem identificação) ao TERMINAL (+) positivo.

Cor	Caixa Acústica
Cinza	Traseira direita (REAR R)
Azul	Traseira esquerda (REAR L)

## Conexão das Caixas Acústicas no Receptor

### Configurando o Receptor sem fio pela primeira vez

1. Conecte as caixas traseiras ao receptor sem fio, não esqueça de combinar corretamente os fios aos terminais positivo e negativo.
2. Ligue o receptor sem fio na tomada.
3. Quando o reproduzidor for ligado, a comunicação das caixas sem fio será efetuada automaticamente.
  - ✓ O símbolo (●) no display indica que a comunicação foi efetuada com sucesso.

### Indicadores luminosos (LED) no Receptor sem fio

LED	Operação
Amarelo-Verde (piscando)	Falha na conexão.
Verde/Amarelo	Conexão efetuada com sucesso.
Vermelho	Conexão em modo de espera (standby) ou com falhas.
Desligado	Receptor desligado da tomada.

### ! Notas:

- ▶ Mantenha a unidade principal e o receptor sem fio longe de produtos que possam causar interferência eletromagnética.
- ▶ É normal que a comunicação entre a unidade principal e o receptor sem fio demore alguns segundos. Leve em consideração a distância e aparelhos que estejam obstruindo ou causando interferência.
- ▶ Em local aberto a distância máxima permitida para uma boa comunicação é 20 m.

### ! Nota:

- ▶ Consulte a página 45 para informações adicionais sobre a montagem das Caixas Acústicas tipo "Torre" na unidade.

## Conectar o Receptor sem fio manualmente

Se a conexão não for concluída, verifique o status do indicativo luminoso no Receptor. Se estiver vermelho ou piscando em amarelo-verde, siga os passos a seguir para resolver o problema.

1. Ajuste o nível sonoro do aparelho para o volume mínimo.
  - ✓ "VOL MIN" será exibido na janela do display.
2. Pressione e segure **MUTE** no controle remoto por aproximadamente 3 segundos.
  - ✓ "WL RESET" será exibido brevemente na janela do display.
3. Se o LED do receptor sem fio já estiver piscando em verde-amarelo, continuamente, você poderá pular esta etapa.
 

Pressione e segure **PAIRING** na parte traseira do receptor sem fio por aproximadamente 5 segundos.

  - ✓ O LED do receptor sem fio ficará aceso piscando entre vermelho e amarelo-verde.
4. Desconecte o cabo de força do aparelho e do receptor sem fio.
5. Conecte-os novamente após o LED (indicador luminoso) do aparelho e receptor estiverem completamente apagados.
 


Ao ligá-los, o aparelho e o receptor serão conectados automaticamente.

  - ✓ Quando a conexão for estabelecida, o LED (indicador luminoso) terá o status amarelo-verde no Receptor sem fio.

## Conectar com a TV

Usando um cabo HDMI, conecte a unidade à TV ou Monitor.

1. Conecte o cabo **HDMI** primeiro na entrada **HDMI IN** da TV e em seguida na conexão **HDMI OUT (TO TV)** do aparelho.

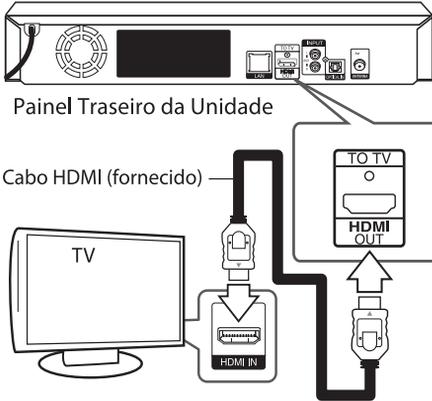

2. Na TV, selecione a entrada HDMI correspondente.

### Informações adicionais - HDMI

- ▶ Ao conectar um dispositivo compatível com HDMI ou DVI certifique-se do seguinte:
  - ✓ Desligue todos os dispositivos HDMI/DVI, incluindo esta unidade. Em seguida, ligue somente o dispositivo HDMI/DVI, aguarde aproximadamente 30 segundos e somente depois ligue esta unidade.
  - ✓ A entrada de vídeo do equipamento conectado deve estar corretamente conectada à saída de vídeo desta unidade.
  - ✓ O dispositivo conectado deve ser compatível com as seguintes resoluções 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.
- ▶ Nem todos os dispositivos HDCP compatíveis com HDMI ou DVI irão funcionar com este aparelho.
  - ✓ Poderão ocorrer problemas de imagem caso o dispositivo não seja compatível com HDCP.

#### ! Notas:

- ▶ Se o dispositivo HDMI conectado não aceitar os sinais da saída de áudio da unidade, o áudio do dispositivo poderá ficar distorcido ou não reproduzir.

- ▶ Ao usar a conexão HDMI, é possível mudar a resolução de saída. Para mais detalhes consulte a seção **Ajustes de Resolução** neste manual.
- ▶ Para configurar a saída de vídeo na conexão **HDMI OUT (TO TV)** acesse a opção **[Config. Cor HDMI]** na seção **Ajustes de Resolução** neste manual.
- ▶ Alterar a resolução quando a conexão estiver estabelecida pode ocasionar mau funcionamento. Para resolver o problema, desligue e ligue o reproduutor novamente.
- ▶ Quando uma conexão HDMI com HDCP não for identificada, a tela da TV poderá mudar para a cor preta. Neste caso, verifique a conexão HDMI ou desconecte o cabo HDMI.
- ▶ Se houver ruídos ou linhas na tela, favor verificar o cabo HDMI. Use somente cabos com comprimento máximo de 4,5 m, cabos maiores podem causar mau funcionamento.

### O que é SIMPLINK?



Usando o controle remoto de TVs LG, é possível controlar algumas funções deste reproduutor. Para isso é necessário que o dispositivo seja compatível com SIMPLINK e esteja conectado via HDMI.

Funções controladas pelo controle remoto: ▶, ||, ◀ / ▶, ■, ⏻ (**POWER**) e etc. Leia o manual de instruções da TV para detalhes referentes à função SIMPLINK.

#### ! Notas:


- ▶ Dependendo do tipo de disco ou do estado da reprodução, algumas funções SIMPLINK podem variar ou até mesmo não funcionar.

### ARC (Canal de retorno de áudio)

Usando esta função é possível compartilhar os sinais do áudio digital da TV via HDMI dispensando o uso da conexão **OPTICAL IN**.

#### Para usar a função:

- ▶ A TV deve suportar HDMI-CEC e função ARC, e as mesmas devem estar ativadas.
- ▶ O ajuste da função ARC pode variar de acordo com sua TV. Para mais detalhes consulte o manual de instruções da TV.
- ▶ Use somente cabo HDMI (Tipo A, de alta velocidade HDMI™ com suporte a REDE).

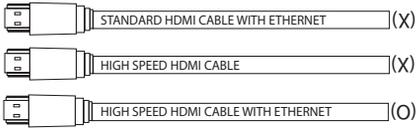

- ▶ Conecte o cabo na entrada **HDMI ARC** descrita na TV e na conexão correspondente deste reproduzidor.
- ▶ Conecte seu equipamento somente em TVs compatíveis com ARC.
- ▶ Para usar a função, ajuste a opção **[SIMPLINK / ARC]** em Ligado. Detalhes na seção **Ajustes de Sistema**.

## Ajustes de Resolução

A unidade oferece várias resoluções de saída para a conexão **HDMI OUT**. Altere as resoluções através do menu **[Definições]**.

1. Pressione a tecla **HOME** (🏠).
2. Usando as teclas **</>**, selecione **[Definições]**, e pressione **ENTER** (⊙) para exibir o menu.
3. No menu use as teclas **^ / v** e selecione a opção **[TELA]** e em seguida pressione **>** para acessar as opções deste menu.
4. Usando as teclas **^ / v**, selecione a opção **[Resolução]** e pressione a tecla **ENTER** (⊙).



5. Use as teclas **^ / v** e selecione a resolução desejada. Para confirmar a seleção pressione a tecla **ENTER** (⊙).


### Notas:

- ▶ Se a TV não aceitar a resolução selecionada, ajuste - a para 480p, conforme abaixo:
  1. Pressione **▲** (**OPEN/CLOSE**) para abrir a bandeja.
  2. Pressione **■** (**STOP**) por mais de 5 segundos.
- ▶ Ao selecionar manualmente a resolução e em seguida conectar o cabo HDMI na TV e a mesma não reconhecer o ajuste, a resolução na unidade será ajustada em **[Auto]**.

- ▶ Uma mensagem de aviso será exibida quando uma resolução não suportada pela TV for selecionada. Após a troca de resolução, se a imagem não for visualizada, por favor, aguarde 20 segundos que a resolução retornará automaticamente para o ajuste anterior.
- ▶ A taxa de quadros da saída 1080p poderá ser ajustada automaticamente, tanto para 24 Hz ou 60 Hz, dependendo da capacidade e ajuste da TV conectada e baseada na frequência nativa do conteúdo do disco BD-ROM.

## Conexão da Antena

Conecte a antena FM (fornecida) para melhorar a sintonia no modo rádio.

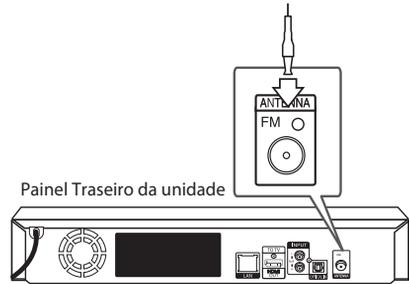

### Nota:

- ▶ Após conectar a antena, certifique-se de que a mesma tenha sido esticada completamente.

## Conexão OPTICAL IN

Distribua os sinais sonoros digitais de um dispositivo externo através das caixas acústicas da unidade.


Conecte o cabo **OPTICAL** (não fornecido) primeiro na conexão **OPTICAL IN** (reprodutor) e em seguida na conexão **OPTICAL OUT** do dispositivo externo. Para selecionar a conexão **OPTICAL**, pressione repetidamente **FUNCTION** (controle remoto) ou a tecla **F** (painel frontal). Se preferir, selecione a função rapidamente pressionando a tecla **OPTICAL/TV SOUND** no controle remoto.



## Conexão Auxiliar (AUX INPUT)

Distribua os sinais sonoros de um dispositivo externo através das caixas acústicas da unidade.

Conecte o cabo RCA (não fornecido) primeiro na conexão **INPUT AUX** (reprodutor) e em seguida na conexão **AUDIO OUT** do dispositivo externo. Para seleccionar a conexão **AUX**, pressione repetidamente **FUNCTION** (controle remoto) ou a tecla **F** (painel frontal).

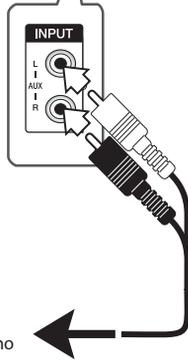

Conecte ao seu dispositivo externo

## Conectando à Rede local

Usando a conexão LAN (painel traseiro), conecte o reprodutor a uma rede doméstica. Ao conectá-lo, tenha acesso a serviços como: atualizações de software, interatividade BD (BD Live) e acesso a pacotes de serviço online.

### Redes com fio (cabo)


Redes cabeadas oferecem melhor desempenho em comparação aos módulos sem fio, pois não estão sujeitos a interferências de rádio frequência.

Conecte o cabo LAN à conexão **LAN** do reprodutor e em seguida conecte-o na entrada **LAN** disponível no roteador/modem.

#### Notas:

- ▶ Ao conectar/desconectar, não puxe o cabo, mas desconecte-o, pressionando a trava do conector para baixo.
- ▶ Não conecte cabos de telefone na porta LAN. Evite danos e prejuízos ao produto.

- ▶ Note que existem vários modos de conexão, por favor siga as especificações de seu provedor de serviços para efetuá-las corretamente.
- ▶ Para acessar conteúdo a partir de servidores de mídia digital compatíveis com DLNA, o reprodutor deve estar conectado na mesma rede doméstica.
- ▶ Para definir o PC como servidor de mídia digital compatível com DLNA, instale o programa **SmartShare PC Software**.

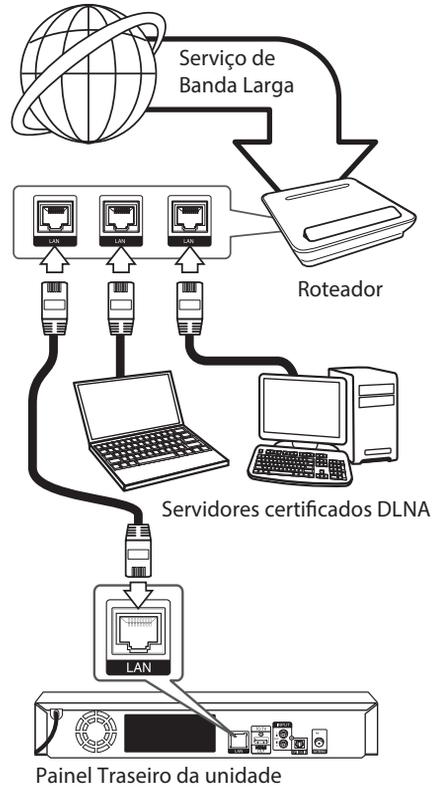


## Configurar Rede com fio

Em servidores DHCP o modo de conexão será automático. É necessário somente conectar o cabo LAN corretamente que o aparelho irá alocar automaticamente o endereço IP.

Em alguns casos será necessário efetuar a configuração manual. Se este for caso, acesse a seção **Ajustes avançados**.


1. Após efetuar a conexão, acesse o menu **HOME** > **Definições** > **Rede** > **Ajuste da Conexão** e pressione **ENTER** (Ⓞ).

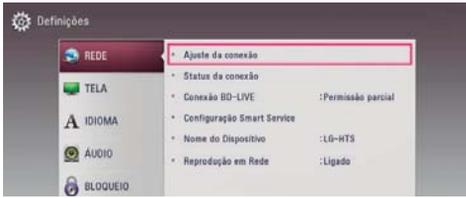

2. Leia as informações e em seguida pressione **ENTER** (⓪) para iniciar a conexão.



- ✓ A rede será automaticamente configurada e conectada na unidade.

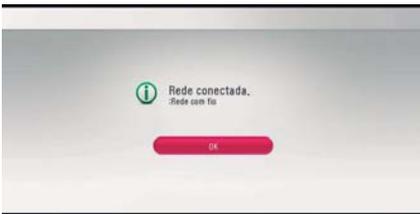

## Ajustes avançados

Para redes não DHCP será necessário configurar manualmente (IP estático). Neste caso tenha em mãos todos os dados do seu provedor de serviço.

1. Em **Ajuste da Conexão** selecione a opção **Ajustes Avançados** e pressione **ENTER** (⓪).
2. Para selecionar as opções use **^**/**v**/**<**/**>** e insira os valores pressionando as teclas numéricas no controle remoto.



- ▶ **Modo IP:** esta opção define o modo de alocação de endereço IP. Existem dois modos:
  - ✓ **Dinâmico:** neste modo os valores não estão disponíveis, eles serão inseridos automaticamente.

- ✓ **Estático:** neste modo é necessário entrar com os valores de Endereço de IP, Máscara Subnet e Gateway.

- ▶ **Servidor DNS:** esta opção é usada para localizar computadores e serviços através de endereços alocados no ambiente de rede.

- ✓ **Auto (Automático):** neste modo os valores não estão disponíveis, eles serão inseridos automaticamente.

- ✓ **Manual:** neste modo é necessário entrar com os valores de Endereço Primário e Secundário.

### ! Nota:

- ▶ Para limpar os valores digitados pressione a tecla **CLEAR** (controle remoto).

3. Após finalizar os ajustes, selecione **[Próx.]** e pressione **ENTER** (⓪). Verifique o status da conexão e pressione **ENTER** (⓪) para finalizar o ajuste.



### Notas sobre conexão de rede

- ▶ Muitos problemas de conexão são resolvidos com a reinitialização do roteador ou cabo modem. Após conectar o aparelho à rede doméstica, desligue o roteador ou cabo do modem e em seguida ligue-o novamente.
- ▶ Dependendo do provedor de serviços e termos de contrato, o número de dispositivos conectados pode ser limitado. Para maiores detalhes, favor entre em contato com seu provedor.
- ▶ A LG não se responsabiliza por qualquer mau funcionamento do aparelho e/ou dispositivos de conexão de rede devido a erros, mau funcionamento e características associadas à sua conexão de internet ou com outro equipamento que estiver conectado.
- ▶ Funções adicionais de discos BD-ROM que usam conexão de internet não foram criadas ou fornecidas pela LG, e não somos desta forma, responsáveis por sua funcionalidade ou disponibilidade

contínua. Alguns materiais relacionados ao disco disponibilizados através da conexão internet podem não ser compatíveis com este aparelho. Se você tiver alguma dúvida sobre tal conteúdo entre em contato com o fabricante do disco.

- ▶ Para alguns conteúdos recomendamos o uso de conexão de internet banda larga.
- ▶ O aparelho mesmo conectado e configurado corretamente, em alguns dos conteúdos da internet, a conexão pode não funcionar corretamente por conta de congestionamentos, qualidade ou largura da banda de seu serviço de internet ou por problemas com o seu provedor de conteúdo.
- ▶ Algumas operações de conexão com a internet podem não ser possíveis devido a certas restrições estabelecidas pelo seu provedor de serviços de internet banda larga.
- ▶ Quaisquer valores cobrados pelo provedor são de sua responsabilidade.
- ▶ Uma porta LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX é necessária para a conexão com fio deste aparelho. Se seu serviço de internet não permitir tal conexão você não poderá conectar o aparelho.
- ▶ Você precisa ter um roteador para usar o serviço xDSL.
- ▶ Para serviço DSL ou Cabo é necessário equipamento específico que deve ser fornecido pelo seu provedor. Dependendo do modo de acesso e contrato de prestação de serviços acordado com seu provedor, pode ser que algumas características de conexão de internet contidas neste aparelho não estejam disponíveis ou limitadas a um determinado número de dispositivos conectados ao mesmo tempo (se o provedor limitar o número de dispositivos conectados, talvez este aparelho possa não se conectar sempre que um PC já estiver conectado).
- ▶ Desligue todos os equipamentos de rede que não estiverem sendo usados em sua rede doméstica. Alguns dispositivos podem gerar tráfego de rede.

## Ajustes de Sistema

### Ajuste Inicial

Ao ligar o aparelho pela primeira vez, um assistente de configuração inicial será exibido na tela. Defina o idioma e as configurações de rede no assistente de configuração inicial.

1. Pressione (⏻) **POWER** (o assistente será exibido na tela).
2. Use  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\leftarrow$  /  $\rightarrow$  para selecionar o idioma de exibição e em seguida pressione **ENTER** (⊙).



### ! Nota:

- ▶ Ao selecionar outro idioma, será possível efetuar a tradução automática para o português usando a função [A Idioma], visualizada no menu principal (função disponível dependendo da versão do software).
- 3. Após verificar os Termos de Serviço, selecione [**Concordo**] para usar o Serviço Premium e atualizações de Software. Leia com atenção as informações de configurações de rede e em seguida pressione **ENTER** (⊙) quando [**Iniciar**] estiver realizado.



Se a rede com fio estiver conectada, a configuração de rede será automaticamente finalizada.



Para detalhes dos ajustes de rede, consulte a seção **Configurar Rede com fio** neste manual.

4. Selecione [**Próx.**] e pressione **ENTER** (⊙) para aplicar as configurações de rede.
5. Pressione **ENTER** (⊙) em [**Iniciar**] para verificar o sinal de teste das caixas acústicas.



Após verificar os sinais de teste, pressione **ENTER** (⊙) enquanto **[Parar]** estiver realçado. Selecione **[Próximo]** e pressione **ENTER** (⊙).

6. Ouça o som da TV automaticamente pelas caixas acústicas da unidade.



Pressione **^** para acessar a opção, usando **</>** selecione **[Ligado]** ou **[Desligado]**. Selecione **[Próx.]** e pressione **ENTER** (⊙).

7. Verifique todos os ajustes definidos nas etapas anteriores.



Pressione **ENTER** (⊙) na opção **[Finalizar]**. Se houver algum ajuste a ser configurado, use **^/v/</>** para selecionar a opção **↻** (voltar) e em seguida pressione **ENTER** (⊙).

8. Após finalizar, será apresentado um guia rápido de uso do aplicativo "LG AV Remote". Leia as informações e confirme pressionando **ENTER** (⊙) para finalizar.



## Configurações Avançadas

Ajuste as opções avançadas da unidade acessando o menu **[Definições]**.

1. Pressione **HOME** (🏠).
2. Use **</>** para selecionar **[Definições]** e pressione **ENTER** (⊙).



3. Use **^/v** para selecionar a opção desejada e em seguida pressione **>** para acessá-la.



4. Use **^/v** para selecionar uma das opções de ajuste e pressione **ENTER** (⊙) para configurá-la.



5. Use **^/v** para selecionar o ajuste desejado e pressione **ENTER** (⊙) para confirmar.

## Menu [REDE]

As opções deste menu são necessárias para definir as configurações da conexão de rede, BD Live e conteúdo do serviço smart.

### Ajuste da conexão

Use esta opção para conectar a unidade à rede doméstica.

### Status da conexão

Exibe o status da conexão. Na tela são exibidas as informações relativas à conexão da unidade com a internet.

### Conexão BD-LIVE

Defina como a função BD-Live irá gerenciar o acesso ao conteúdo quando a unidade estiver conectada na internet.

**[Autorizado]:** Todos os conteúdos BD-Live poderão acessar a internet.

**[Permissão parcial]:** O acesso ao conteúdo BD-Live será restrito. Somente conteúdos certificados serão acessados.

**[Proibido]:** Ao selecionar esta opção, nenhum conteúdo BD-Live será acessado.

### Configuração Smart Service

**[Configuração do País]:** Selecione seu país para visualização adequada de conteúdos do serviço smart.

**[Inicializar]:** Dependendo da região, esta função pode não estar disponível.

### Nome do Dispositivo

Insira um nome para o reprodutor usando o teclado virtual. Ele será reconhecido em sua rede doméstica a partir do nome definido.

### Reprodução em Rede

Esta função permite controlar a reprodução de mídia transmitida de servidores em smartphones com certificação DLNA.

A maioria dos smartphones com certificação DLNA possui a função de controlar a reprodução de mídia em sua rede doméstica. Defina esta opção para **[Ligado]** para permitir que o smartphone controle esta unidade.

Para maiores informações, consulte o manual de instruções do smartphone com certificação DLNA.

### **Notas:**

- ▶ A unidade e o smartphone com certificação DLNA devem estar conectados à mesma rede.
- ▶ Para usar a função **[Reprodução em Rede]** com um smartphone DLNA, antes de iniciar o processo de compartilhamento, pressione **HOME** (🏠) e exiba o menu inicial da unidade.
- ▶ Controlar a unidade usando a função **[Reprodução em Rede]**, poderá comprometer o uso do controle remoto para executar algumas funções.
- ▶ Os formatos de arquivos compatíveis estão descritos na seção **Informações Adicionais (Formatos Compatíveis)**.

## Menu [TELA]

### Formato da TV

Escolha o formato da tela de acordo com o aparelho de TV.

**[4:3 Letter Box]:** Selecione esta opção quando o reprodutor estiver conectado a uma TV com padrão 4:3. Exibe imagens com barras acima e abaixo da tela.

**[4:3 Pan Scan]:** Selecione esta opção quando o reprodutor estiver conectado a uma TV com padrão 4:3. A imagem será cortada em ambos os lados para preencher a tela da TV.

**[16:9 Original]:** Selecione esta opção quando o reprodutor estiver conectado a uma TV com padrão 16:9. Neste modo, a imagem 4:3 será exibida no formato original com barras pretas nos lados esquerdo e direito.

**[16:9 - Completo]:** Selecione esta opção quando a unidade estiver conectada a uma TV com padrão 16:9. A imagem 4:3 é ajustada horizontalmente (em uma proporção linear) para que toda a tela seja preenchida pela imagem.

### **Nota:**

- ▶ Quando a resolução for 720p ou superior, as funções **[4:3 Letter Box]** e **[4:3 Pan scan]** estarão indisponíveis.

### Resolução

Esta opção configura a resolução de saída de vídeo na conexão HDMI. Mais detalhes na seção **Ajustes de Resolução**.

**[480p]:** Exibe 480 linhas em vídeo progressivo.

**[720p]:** Exibe 720 linhas em vídeo progressivo.

**[1080i]:** Exibe 1080 linhas em vídeo entrelaçado.

**[1080p]:** Exibe 1080 linhas em vídeo progressivo.

**[Auto]:** Ao conectar via HDMI em uma TV que fornece informações de exibição (EDID), automaticamente a melhor resolução será selecionada.

### Modo 1080p

Quando a resolução estiver configurada em 1080p, selecione a opção **[24Hz]** para uma apresentação mais suave de filmes neste padrão (1080p/24Hz).

#### **!** Notas:

- ▶ Ao selecionar **[24Hz]**, poderá ocorrer algumas alterações na imagem. Se isto ocorrer, selecione **[60Hz]**.
- ▶ Ao ajustar o **[Modo 1080p]** em **[24Hz]**, se sua TV for incompatível, a frequência de quadros será automaticamente configurada em 60Hz.

### Config. Cor HDMI

Selecione o tipo de saída da conexão HDMI OUT. Para esta configuração, favor consultar o manual de seu monitor.

**[YCbCr]:** Selecione quando for conectar a um dispositivo de exibição HDMI.

**[RGB]:** Selecione sempre que for conectar a um dispositivo de exibição DVI.

### Modo 3D

Selecione o modo de ativação da função 3D (função atuará somente quando conectado a uma TV 3D).

**[Desligado]:** Reproduz discos Blu-ray 3D como 2D (reprodução normal de disco de BD-ROM).

**[Ligado]:** Iniciar a reprodução automaticamente no modo 3D.

### Guia do Menu Principal [Home]

Esta função exibe ou oculta o guia **[informações explicativas]** no menu HOME. Defina esta opção para **[Ligado]** e exiba as informações de cada item no menu principal.

## Menu [IDIOMA]

### Exibir menu

Nesta opção selecione o idioma para os menus de tela do aparelho.

## Menu do disco / Áudio do Disco / Legenda do disco

Selecione os idiomas para canais de áudio, legendas e menus do disco.

**[Original]:** Idioma em que o disco foi gravado.

**[Outros]:** Na opção **[Outros]**, pressione **ENTER** (⊙). Use as teclas numéricas (controle remoto) para inserir o código de 4 dígitos de acordo com a seção **Lista de Códigos de Idioma**.

**[Desligado] (somente Legenda do Disco):** Desliga a exibição das legendas.

#### **!** Nota:

- ▶ Dependendo do disco, a configuração de idioma pode não funcionar.

## Menu [ÁUDIO]

Cada disco possui diversas opções de saída de áudio. Ajuste essas opções de acordo com o tipo e sistema de áudio que estiver utilizando.

#### **!** Notas:

- ▶ Considerando que muitos fatores afetam o tipo de saída de áudio, para mais informações, consulte a seção **Especificações das saídas de áudio**.

### Saída digital

**[Auto]:** Selecione ao conectar à saída HDMI OUT desta unidade um dispositivo LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS e decodificador DTS-HD.

**[PCM]:** Selecione ao conectar à saída HDMI OUT desta unidade um dispositivo com decodificador digital.

**[DTS Re-Encode]:** Selecione ao conectar à saída HDMI OUT desta unidade um dispositivo que tenha um decodificador DTS.

#### **!** Notas:

- ▶ Quando a opção **[Saída Digital]** estiver configurada para **[Auto]**, o áudio poderá sair como **[Bitstream]** se as informações de bitstream não forem detectadas do dispositivo HDMI com EDID, o áudio pode ser emitido como PCM.
- ▶ Se a opção **[Saída Digital]** for configurada para **[DTS Re-Encode]**, o áudio DTS Re-encode é transmitido para discos BD-ROM com áudio

secundário e o áudio original é transmitido para outros discos como **[Auto]**.

- ▶ Essa configuração não está disponível no sinal de entrada de um dispositivo externo.

### **DRC (Controle de Alcance Dinâmico)**

Esta função permite ouvir o áudio de um filme em um volume mais baixo sem perda da clareza do som.

**[Desligado]:** Desliga a função.

**[Ligado]:** Comprime o limite dinâmico da saída de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

**[Auto]:** O limite dinâmico da saída de áudio Dolby TrueHD será ajustado automaticamente. E o limite dinâmico do Dolby Digital e Dolby Digital Plus funcionam da mesma forma que no modo **[Ligado]**.

#### **Nota:**

- ▶ As configurações da função DRC podem ser modificadas somente quando um disco não estiver inserido ou quando o aparelho estiver em estado de parada total.

### **Semi Karaoke**

Quando a reprodução de um capítulo/título for finalizada, esta função exibirá a nota na tela ao som de uma fanfarra.

**[Ligado]:** Ativa a função.

**[Desligado]:** Desativa a função.

#### **Notas:**

- ▶ A função “Semi Karaoke” estará disponível somente quando um microfone estiver conectado.
- ▶ Durante a reprodução de um filme, se a nota e o som da fanfarra for reproduzido, cancele a função selecionando **Desligado** ou desconecte o microfone.

### **Ajuste das Caixas Acústicas**



Para obter a melhor resposta sonora, use a opção **[Ajuste cxs acúst]** e altere os valores de volume e distância de cada caixa. Ao finalizar, execute o teste para avaliar a qualidade sonora do conjunto de som.

**[Cxs Acústicas]:** Selecione a caixa acústica a ser ajustada.

**[Volume]:** Ajusta o nível de saída da caixa acústica selecionada.

**[Distância]:** Ajuste a distância da caixa acústica selecionada de acordo com a posição de audição.

**[Teste]:** Efetua os testes sonoros em cada uma das caixas acústicas.

**[OK]:** Confirma o Ajuste.

### **HD AV Sync**

Algumas vezes o sinal da TV digital pode sofrer atraso entre a imagem e o som. Caso isto ocorra, use a função **HD AV Sync** para compensar o atraso. Para ajustar use **</>** e selecione o ajuste desejado (variação 0 - 300 ms - milissegundos).

### **Menu [BLOQUEIO]**

As definições do menu **[BLOQUEIO]** afetam apenas a reprodução de discos Blu-ray e DVD.

Para acessar os recursos do menu, será necessário criar uma senha de 4 dígitos. Esta senha será solicitada todas as vezes que acessar o menu **[BLOQUEIO]**.

Se a senha ainda não tiver sido criada, ao selecionar qualquer opção, será exibido na tela o menu para defini-la. Na opção **[Novo]** entre com a senha desejada, em seguida confirme a senha no item **[Verificar]** e finalize pressionando **ENTER (Ⓞ)**.

### **Senha**

Crie ou mude a senha.

**[Nenhum]:** Esta opção será exibida quando não houver senha definida.

**[Mudar]:** Esta opção será exibida quando existir senha definida. Para mudar, entre com a senha atual, em seguida entre com a nova senha, confirme-a e pressione **ENTER (Ⓞ)** para finalizar o ajuste.

### **Caso esqueça a senha**

Siga os seguintes passos para excluir a senha atual:

1. Remova o disco da unidade.
2. No menu **[Definições]** > **[BLOQUEIO]**, selecione a opção **[Senha]**.

3. Usando as teclas numéricas, entre com o código "210499". A senha será removida.

### ! Nota:

- ▶ Caso cometa algum erro, pressione **CLEAR** repetidamente para apagar os números inseridos.

### Classificação DVD

Bloqueia a reprodução de DVDs classificados com base em seus conteúdos. Note que nem todos os discos possuem classificação.

**[Classificação 1-8]:** A classificação um (1) tem as maiores restrições e a oito (8) é a menos restritiva.

**[Desbloquear]:** Ao selecionar [Desbloquear], o controle de censura fica inativo e o disco será reproduzido por completo.

### Classificação Disco de Blu-ray

Bloqueia a reprodução de discos Blu-ray classificados com base em seus conteúdos. Note que nem todos os discos possuem classificação.

**[255]:** Reproduz todo o conteúdo do disco Blu-ray.

**[0-254]:** Proíbe a reprodução do disco Blu-ray com classificação indicada na embalagem do disco.

### ! Nota:

- ▶ Esta classificação será aplicada somente em discos Blu-ray que contenham o Controle Avançado de Classificação.

### Código de área (Países)

Entre com o código da área cujos padrões foram utilizados para classificar o disco de vídeo DVD. Para mais detalhes consulte a seção **Lista de Códigos de Área (Países)**.

## [Menu OUTROS]

### Início Rápido

Este aparelho possui modo de espera (standby). Ativando a função em **[Ligado]** o reproduutor pode iniciar de imediato ao sair do modo de espera.

### ! Notas:

- ▶ Se a função estiver definida em **[Ligado]** e o reprodutor for desligado da tomada ou ocorrer queda de energia, o aparelho entrará automaticamente em modo de espera após inicialização. Aguarde um pouco antes de voltar a operar o aparelho.

- ▶ Quando a função estiver definida em **[Ligado]**, o consumo de energia será maior do que quando estiver em modo **[Desligado]**.

### Desligar automático

Após 5 minutos com a unidade parada (**modo STOP (■)**), será exibida a proteção de tela. Se a função estiver configurada como **[Ligado]**, após 15 minutos da exibição da proteção a unidade será desligada automaticamente. Para cancelar a função selecione **[Desligado]**.

### ! Nota:

- ▶ Ao ajustar a função em **Ligado**, o reprodutor será desligado para economizar energia em 20 minutos caso o mesmo não seja usado ou conectado a um dispositivo externo.

O mesmo ocorrerá após seis horas desde que o reprodutor tenha sido conectado a um dispositivo usando uma entrada analógica.

### Conexão do som da TV

Ao ligar a TV, ouça o som automaticamente nas caixas acústicas do reprodutor.



1. Pressione **▲**, selecione a opção **[Ligado]** ou **[Desligado]** pressionando **▲** / **▼**. Para finalizar, selecione **[OK]** e pressione **ENTER** (**⊙**).

### ! Nota:

- ▶ Com as funções **Conexão do Som da TV** e **Início Rápido** ligadas e o reprodutor desligado, caso um dispositivo **Bluetooth** pareado tente se comunicar, o reprodutor será ligado automaticamente.

### Inicializar

**[Ajuste de Fábrica]:** Ao selecionar esta opção o aparelho retornará ao modo padrão de fábrica.

**[Apagar armaz. Blu-ray]:** Apaga o conteúdo BD-Live salvo no dispositivo de armazenamento USB conectado.

**Nota:**

- ▶ Ao inicializar o aparelho para suas configurações originais de fábrica usando a opção **[Ajuste de Fábrica]**, será necessário refazer as configurações de rede novamente.

**Software**

**[Informação]:** Exibe a versão atual do software.

**[OSS Notice]:** As informações sobre Software Livre LG serão exibidas.

**[Atualização]:** Atualize o software ao conectar o aparelho com o servidor de atualização. Para detalhes sobre esta função, consulte a seção **Atualização do Software**.

**SIMPLINK/ARC**

- ✓ SIMPLINK permite controlar o reprodutor usando o controle remoto da TV LG.
- ✓ ARC permite distribuir os sinais sonoros digitais usando a entrada HDMI.
- ✓ Ajuste em **[Ligado]** para ativar as funções SIMPLINK/ARC.

**Condições do Serviço**

A Política de Privacidade para Blu-ray Disc™ é exibido. Para usar o serviço Premium e Atualizações de Software, selecione **[Concordo]**.

**Efeito de Som**

Pressione **SOUND EFFECT**, repetidamente, até selecionar o modo desejado. Os itens podem ser diferentes dependendo da fonte sonora ou efeitos.

- ▶ **[STANDARD (Padrão)]:** Desfrute de efeitos sonoros com níveis padrões para qualquer tipo de conteúdo.
- ▶ **[MUSIC (Música)]:** Desfrute de um som confortável e natural.
- ▶ **[CINEMA (Cinema)]:** Desfrute de som surround mais envolvente e cinematográfico.
- ▶ **[FLAT (Sem efeitos)]:** Proporciona um som equilibrado.
- ▶ **[BOOST (Reforçado)]:** Aumenta o alcance dos médios para reforçar os efeitos sonoros.
- ▶ **[TRE/BASS (Agudo/Grave)]:** Melhora os graves e agudos.
- ▶ **[FOOT BALL (Futebol)]:** Este modo sonoro simula o efeito em um estádio de futebol.

- ▶ **[BASS (Grave forte)]:** Reforça o efeito de som baixo das caixas acústicas frontais esquerda e direita e do Subwoofer.
- ▶ **[PWRFRONT (Ligar FRT)]:** Aprecie o som harmonioso. Este modo é adequado para todas as caixas acústicas instaladas no ambiente.

**Ajustar [EQ usuário]**

1. Use  $\wedge$  /  $\vee$  para selecionar a frequência desejada.
2. Use  $\lt$  /  $\gt$  para ajustá-la.
3. Para cancelar o ajuste, selecione a opção **[Cancelar]** e pressione **ENTER (⊙)**.
4. Para redefinir todos os ajustes, selecione a opção **[Reinicializar]** e pressione **ENTER (⊙)**.

**Funções Gerais****Usando o Menu HOME**

Pressione a tecla **HOME (🏠)**. Use  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$  para selecionar a opção desejada e em seguida pressione **ENTER (⊙)**.



1	[Filme] - Reproduz filmes.
2	[Foto] - Exibe fotos.
3	[Música] - Reproduz músicas.
4	[Premium] - Exibe as opções do menu Premium.
5	[Entrada] - Acessa o menu de entradas.
6	[Definições] - Ajusta as configurações do sistema.

# Reproduzir a partir de dispositivos conectados

## Reproduzir disco

**BD DVD AVCHD CD**

1. Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** para abrir a bandeja de disco, insira o disco e feche-a. Para a maioria dos discos (CD, DVD ou BD-ROM) a reprodução inicia automaticamente.
2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione **[Filme]** ou **[Música]** e em seguida selecione o ícone do disco.

### ! Nota:

- ▶ Algumas funções de reprodução descritas neste manual poderão estar indisponíveis em todos os arquivos e mídias. Algumas funções podem ser restritas em função de muitos fatores.
- ▶ Dependendo dos títulos BD-ROM, uma conexão com dispositivo USB pode ser necessária para a devida reprodução.
- ▶ Discos não finalizados nos formatos DVD-VR podem não ser reproduzidos nesta unidade.
- ▶ Discos DVD-VR produzidos com dados CPRM por gravadores de DVD não serão reproduzidos por esta unidade.

## Reproduzir Disco Blu-ray 3D **BD**

Reproduza automaticamente o disco Blu-ray com conteúdo 3D.

### ! Notas:

#### Para reproduzir um título Blu-ray 3D será necessário:

- ▶ Verificar se a TV possui entrada HDMI e é compatível com 3D.
  - ▶ Usar óculos 3D para desfrutar da experiência 3D.
  - ▶ Verificar se o título do BD-ROM é um título 3D.
  - ▶ Conectar os aparelhos usando cabo HDMI (Tipo A de alta velocidade).
1. Pressione **HOME** (🏠). Em **[Definições]** > **[Tela]**, ajuste a opção **[Modo 3D]** para **[Ligado]**.
  2. Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** e insira o disco na bandeja e feche-a (a reprodução inicia automaticamente).

3. Caso seja necessário, consulte o manual de instruções da TV para obter mais informações sobre os modos e ajustes para melhorar a visualização do conteúdo 3D.

### ! Cuidado:


- ▶ Assistir conteúdo 3D por um longo período de tempo pode causar vertigem ou fadiga.
- ▶ Não recomendamos que pessoas enfermas, crianças e grávidas assistam a filmes no modo 3D.
- ▶ Ao sentir dores de cabeça, vertigem, fadiga enquanto assiste a conteúdos 3D, é altamente recomendável que pare a reprodução e descanse até sentir-se melhor.

## Reproduzir arquivos em disco/ dispositivo USB

**FILME FOTO MÚSICA**

Esta unidade reproduz filmes, fotos e músicas em um disco ou dispositivo USB.


1. Insira um disco de dados ou conecte um dispositivo USB.

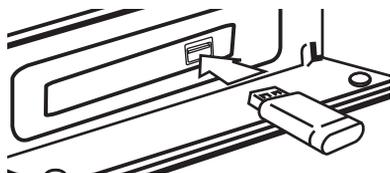

Ao conectar um dispositivo USB, a unidade reproduzirá automaticamente arquivos de áudio contidos na unidade de armazenamento USB. Se o dispositivo de armazenamento USB possuir vários tipos de arquivos, um menu para a seleção será exibido.

Dependendo da quantidade, a unidade poderá levar alguns minutos para carregar os arquivos armazenados no USB. Para cancelar este processo, selecione a opção **[Cancelar]** e pressione **ENTER** (⊙).

2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione **[Filme]**, **[Foto]** ou **[Música]** usando **</>**, e pressione **√**.
4. Selecione **Disco** ou **USB** e pressione **ENTER** (⊙).

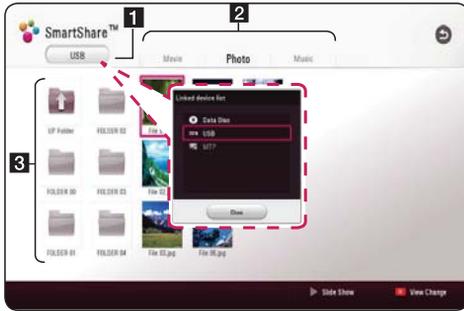

- 1 | Exibe todos os dispositivos conectados.
  - 2 | Exibe os conteúdos de filme, foto ou música.
  - 3 | Exibe o arquivo/pasta do dispositivo conectado.
5. Usando  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\langle$  /  $\rangle$  selecione um arquivo e pressione **▶ (PLAY)** ou **ENTER (Ⓞ)** para iniciar a reprodução.

**Notas sobre dispositivo USB**

- ▶ A unidade suporta dispositivos do tipo flash e HD externo formatado em FAT32 ou NTFS para uso com arquivos de filmes, fotos ou músicas, porém para salvar conteúdo BD-Live a unidade suporta somente dispositivos formatados em FAT32.
- ▶ A unidade suporta até 4 partições por dispositivo USB.
- ▶ Nunca desconecte o dispositivo durante a reprodução.
- ▶ Um dispositivo USB que necessite de instalação de programas adicionais quando conectado a um computador não é suportado por esta unidade.
- ▶ A unidade é compatível com as versões USB 1.1 e 2.0.
- ▶ Arquivo de Filmes, Músicas e Fotos podem ser reproduzidos. Para detalhes de operação em cada arquivo, consultar páginas relevantes.
- ▶ Sempre que possível efetue backup dos dados existentes no dispositivo USB.
- ▶ Ao usar um cabo de extensão USB, USB HUB ou Multi-leitor USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.
- ▶ Alguns dispositivos USB podem não funcionar com esta unidade.
- ▶ Câmeras digitais e telefones celulares não são suportados na conexão USB.


▶ A porta USB da unidade não pode ser conectada a um PC. Esta unidade não pode ser utilizada como um dispositivo de armazenamento.

**Reproduzir arquivo de um dispositivo Android**

**FILME** **FOTO** **MÚSICA**

A unidade pode reproduzir arquivos de filmes, fotos e músicas salvos no dispositivo Android.

1. Conecte o dispositivo Android com o aparelho usando um cabo USB e ative a opção MTP no dispositivo Android.



2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione **[Filme]**, **[Foto]** ou **[Música]** usando  $\langle$  /  $\rangle$ , e pressione  $\vee$ .
4. Selecione **[MTP]** usando  $\langle$  /  $\rangle$ , e pressione **ENTER** (Ⓞ).



O carregamento de arquivos pode ser um pouco demorado dependendo da quantidade de arquivos armazenados no dispositivo Android.

5. Selecione um arquivo usando  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\langle$  /  $\rangle$ , e pressione **▶ (PLAY)** ou **ENTER** (Ⓞ) para iniciar a reprodução.



## Notas sobre a conexão do dispositivo Android

- ▶ Esta unidade é compatível apenas com dispositivos Android na versão 4.0 ou superior com suporte a MTP (Protocolo de Transferência de Mídias).
- ▶ Não desconecte o dispositivo Android durante o funcionamento (reproduzir, etc.).
- ▶ A unidade reproduz arquivos de filmes, fotos e músicas. Para mais detalhes sobre os requisitos dos arquivos, consulte a seção **Informações Adicionais (Formatos Compatíveis)**.
- ▶ A realização de backups regulares é recomendada para prevenir a perda de dados.
- ▶ Ao usar um cabo de extensão USB, HUB USB ou Multi-reader USB, o dispositivo Android poderá não ser reconhecido.
- ▶ Alguns dispositivos Android podem não funcionar com essa unidade.
- ▶ Ao usar a função MTP, a reprodução de alguns arquivos (músicas, fotos ou filmes) ou arquivos de legendas podem não funcionar, dependendo do dispositivo Android.

## Reproduzir arquivo do servidor de rede **FILME** **FOTO** **MÚSICA**

Esta unidade pode reproduzir filmes, fotos e músicas de servidores de mídia digital compatível com DLNA conectado na sua rede doméstica.

1. Verifique a conexão de rede e as configurações acessando a seção **Conectando à Rede local**.
2. Pressione **HOME** (🏠). Selecione **[Filme]**, **[Foto]** ou **[Música]** usando **</>**, e pressione **√**.
3. Selecione o servidor desejado usando **</>**, e pressione **ENTER** (⊙).



4. Selecione um arquivo usando **^/√/</>**, e pressione **▶ (PLAY)** ou **ENTER** (⊙) para iniciar a reprodução.



## ! Notas:

- ▶ Para mais detalhes, consulte a seção **Informações Adicionais (Formatos Compatíveis)**.
- ▶ A miniatura dos arquivos não executáveis podem ser exibidos, mas esses não podem ser reproduzidos nesta unidade.
- ▶ Para uma correta reprodução, os arquivos do filme e da legenda devem possuir o mesmo nome e estar na mesma pasta.
- ▶ A qualidade de reprodução e operação podem ser afetados pela condição da rede doméstica.
- ▶ Problemas de conexão podem ocorrer dependendo do ambiente do servidor.
- ▶ Para configurar o PC como um servidor de mídia digital compatível com DLNA, instale o programa "SmartShare PC Software".

## Usando o Servidor de Mídia para PC

Antes de conectar, será necessário instalar no PC o programa SmartShare PC Software.

## Sobre o SmartShare PC Software

O SmartShare PC Software efetua o compartilhamento dos arquivos em sua rede doméstica. Configure-o corretamente para reproduzir as mídias do PC na unidade.

## Efetuando o Download do SmartShare PC Software

1. No PC, abra o navegador e acesse o endereço [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).
2. Na página, acesse a seção **Suporte > Ajuda & Download > Software & Drivers**.
3. No campo **Buscar por modelo**, entre com o nome do modelo e confirme clicando no ícone **Q**.
4. Na página, localize o software e efetue o download para o computador.

## Instalação do SmartShare PC Software

1. Feche todos os programas em execução, incluindo o Firewall e o Antivirus.
2. Descompacte o pacote e execute o arquivo **Setup.exe**. Para iniciar a instalação clique em **[Next]**.

3. Aceite todas as condições para instalação, clique em **[Yes]** e siga as instruções do assistente exibidas na tela.
4. Para finalizar a instalação clique em **[Finish]**.

#### ! Notas:

- ▶ SmartShare PC Software não é compatível com o sistema operacional Mac OS.
- ▶ O SmartShare PC Software é um software de edição personalizado usado apenas para compartilhamento de arquivos e pastas com essa unidade.
- ▶ O manual explica o funcionamento com exemplos da versão em inglês do SmartShare PC Software. Após a instalação acesse as explicações referente ao funcionamento na versão atualizada em seu idioma.

## Compartilhando arquivos e pastas

Em seu computador, compartilhe as pastas com os conteúdos, para reproduzi-los neste aparelho.

O procedimento a seguir explica como compartilhar as pastas em seu computador.

1. Clique duas vezes no ícone do "SmartShare".
2. Selecione a mídia desejada, [Filme], [Foto] ou [Música] e em seguida [Configurações] no canto superior esquerdo. O menu é exibido na tela.
3. Clique em [Meus conteúdos compartilhados]. Em seguida, clique no ícone . O menu [Add/Remove Shared Folders] é exibido na tela.
4. Clique na pasta que contém os arquivos desejados. Em seguida, clique no botão [OK]. A pasta marcada é adicionada à [Meus conteúdos compartilhados]. Para finalizar, clique no botão [OK] na parte inferior do menu [Configurações].
5. Verifique se na aba [Service] o serviço SmartShare está ativado.

#### ! Notas:

- ▶ Se as pastas ou arquivos compartilhados não estiverem sendo exibidos no reprodutor, clique em [Meus conteúdos compartilhados] no menu [Configurações] e, em seguida, clicar no ícone  para atualizar a lista de pastas compartilhadas.
- ▶ Obtenha mais informações clicando no item [AJUDA] no menu [Configurações].

## Requisitos do sistema

### Requisitos Mínimo

- ▶ **CPU:** Processadores Intel® 2.0 GHz ou AMD Sempron™ 2000+
- ▶ **Memória:** 1 GB de RAM (livre)
- ▶ **Placa de vídeo:** 64 MB de memória de vídeo, configurações de resolução mínima de 1024 x 768 pixels e 16 bits de cor
- ▶ **Espaço livre em disco:** 200 MB
- ▶ Windows® XP (Service Pack 2 ou superior), Windows Vista®, Windows® 7 ou superior.
- ▶ Windows® Media Player® 11.0 ou superior
- ▶ **Ambiente de rede:** 100 Mb (Ethernet).

### Requisitos Recomendado

- ▶ **CPU:** Intel® Core™ Duo ou AMD Athlon™ 64X2, 1.7 GHz ou superior.
- ▶ **Memória:** 2 GB de RAM (livre).
- ▶ **Placa de vídeo:** 128 MB de memória de vídeo, configurações de resolução mínima de 1024 x 768 pixels e 16 bits de cor.
- ▶ **Espaço livre em disco:** 200 MB.
- ▶ Windows® XP (Service Pack 2 ou superior), Windows Vista®, Windows® 7 ou superior.
- ▶ Windows® Media Player® 11.0 ou superior.
- ▶ **Ambiente de rede:** 100 Mb (Ethernet).

## Reprodução Geral

### Operações básicas [Filme] e [Música]

#### Parar a reprodução

Pressione a tecla  (STOP) durante a reprodução.

#### Pausar a reprodução

Pressione a tecla  (PAUSE) durante a reprodução. Pressione  (PLAY) para retomar a reprodução.

### Reprodução quadro-a-quadro (Vídeo)

Durante a reprodução pressione  (PAUSE) e em seguida pressione-a repetidamente para executar a reprodução quadro a quadro.

## Modo busca em avanço ou retrocesso

Durante a reprodução pressione ◀◀/▶▶ para ativar o modo de busca em avanço ou retrocesso. Pressione-as repetidamente para selecionar a velocidade desejada.

## Câmera Lenta (Vídeos)

Com a reprodução pausada, pressione ▶▶ e ative o modo **Câmera Lenta**. Pressione-a repetidamente para selecionar uma das 4 velocidades disponíveis (somente avanço).

## Navegar em capítulos, faixas ou arquivos

Durante a reprodução, pressione as teclas ◀◀/▶▶ para ir para o capítulo/faixa/arquivo seguinte ou para retornar para o início do capítulo/faixa/arquivo atual.

Pressione a tecla ◀◀ duas vezes para voltar para o capítulo/faixa/arquivo anterior.

Em servidores de mídia podem existir muitos tipos de arquivos na pasta. Neste caso, use ◀◀/▶▶ para navegar nos conteúdos de mesmo tipo.

## Operações básicas [Fotos]

### Reproduzir Slideshow

Pressione ▶(PLAY) para iniciar a apresentação em Slideshow.

### Parar Slideshow

Pressione a tecla ■ (STOP) durante a reprodução.

### Pausar Slideshow

Pressione || (PAUSE), para retomar a apresentação pressione ▶(PLAY).

### Navegar nas fotos

Durante a visualização em tela cheia, pressione as teclas </> para navegar na lista de fotos.

## Exibir Menu de Disco

BD DVD AVCHD

Para discos que contenham menu, a exibição será automática. Caso não seja exibido, pressione **DISC MENU** para acessá-lo. No menu, use ^/√/</> para navegar nas opções e **ENTER** (⊙) para confirmar.

## Exibir Menu Pop-up (menu rápido)

Durante a reprodução de discos BD-ROM, um menu rápido (pop-up) poderá ser exibido.

Pressione a tecla **TITLE/POPUP** durante a reprodução, para navegar use as use as teclas ^/√/</>, (dependendo do disco).

## Retomar a reprodução (função resumo)

BD DVD AVCHD FILME CD MÚSICA

O reproduzidor, dependendo do disco, memoriza o ponto onde a reprodução foi parada.

Ao pressionar a tecla (**STOP**), será exibido "||■" (função resumo)" na tela. O ícone "||■" indica que o aparelho irá retomar a reprodução de onde parou, para isso, basta pressionar ▶ (**PLAY**).

No menu **HOME**, ao pressionar a tecla (**STOP**) novamente, será exibido "■ (STOP)", indicando que a função resumo foi cancelada. Esta função também será cancelada ao remover o disco.

### ! Notas:

- ▶ A função resumo será apagada quando as teclas ⏻ **POWER** ou ▲ **OPEN/CLOSE** for pressionada.
- ▶ Em discos BD-ROM com BD-J, a função resumo pode não funcionar.
- ▶ Ao pressionar a tecla ■ (**STOP**) uma vez durante a reprodução do título interativo do BD-ROM, a unidade entrará no modo Parada completa.

## Memorização da última cena BD DVD

A unidade memoriza a última cena do último disco reproduzido. Mesmo desligando (standby) ou removendo o disco, ao reproduzir novamente o mesmo disco, a última cena será automaticamente reproduzida.

### ! Notas:

- ▶ Esta função será apagada sempre que um novo disco for reproduzido.
- ▶ Esta função pode não estar disponível dependendo do disco.
- ▶ Em discos BD-ROM com BD-J, a função de memorização da última cena não está disponível.

- ▶ Esta unidade não memoriza as configurações de um disco caso desligue a unidade antes de iniciar a reprodução.


## Menus de Tela

### Controlar a reprodução de vídeos

**BD DVD AVCHD FILME**

Controle a reprodução e as opções de ajustes enquanto reproduz vídeos.

Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).

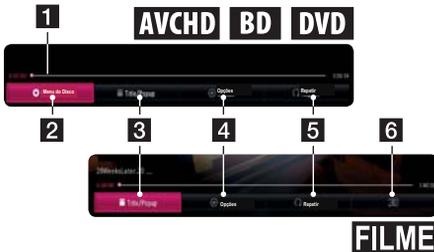

1. **Barra de Progresso:** Exibe a posição corrente e o tempo total de reprodução.
2. **[Menu do Disco]:** Acessa o menu no disco.
3. **[Title/popup]:** Exibe o menu do título do DVD ou o menu rápido do BD-ROM, se disponível.
4. **[Opção]:** Exibe o menu com diversas opções para controle de reprodução.
5. **[Repetir]:** Exibe os modos de repetição disponíveis.
6. **[3D]:** Ajusta as definições 3D, detalhes na seção **Definições [3D]**.

### Acessando o Menu de tela

**BD DVD AVCHD FILME**

1. Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).
2. Usando </> selecione **[Opção]**, e em seguida pressione **ENTER** (⊙).
3. Navegue nas opções usando ^/∇ e modifique um ajuste selecionado usando </>. Para confirmar, se necessário, pressione **ENTER** (⊙).



1. **Título:** Exibe o número atual/total de títulos do disco.
2. **Capítulo:** Exibe o número atual/ total de capítulos no disco.
3. **Tempo:** Exibe o tempo decorrido/total da reprodução.
4. **Áudio:** Exibe os idiomas ou canais de áudio disponíveis.
5. **Legenda:** Exibe os idiomas de legendas disponíveis.
6. **Ângulo:** Exibe o ângulo atual/total de ângulos disponíveis.
7. **Formato da TV:** Exibe os formatos de tela disponíveis.
8. **Modo de Imagem:** Ajusta a exibição das imagens. Selecione um dos modos disponíveis.

#### ! Notas:

- ▶ Se nenhuma tecla for pressionada, em alguns segundos, o menu será fechado.
- ▶ O número do título não poderá ser selecionado em alguns discos.
- ▶ Os itens disponíveis podem variar dependendo dos discos ou títulos.
- ▶ Se um disco Blu-ray interativo estiver sendo reproduzido, algumas informações de configuração serão exibidas na tela, porém não poderão ser alteradas.

## Controlar exibição de imagens **FOTO**

Controle a exibição e defina opções enquanto visualiza fotos em tela cheia.

Durante a visualização de fotos, pressione **INFO/MENU** (□).



1. **[Slideshow]:** Inicia/pausa o modo Slideshow.
2. **[Música]:** Seleciona a música de fundo para o slideshow.
3. **[Opção]:** Exibe as opções de ajuste do slideshow.
4. **[Girar]:** Rotaciona a foto em sentido horário.
5. **[Zoom]:** Exibe o menu para ampliar/reduzir a apresentação da foto selecionada.

## Ajustando as opções do Slideshow

Ajuste várias opções durante a visualização de fotos em tela cheia.

1. Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).
2. Seleccione **[Opção]** usando < / >, e em seguida pressione **ENTER** (⊙).



- ✓ **[Velocidade]:** Use para definir a velocidade da apresentação em Slideshow.
- ✓ **[Efeitos]:** Use para definir um efeito de transição das fotos em Slideshow.
- ✓ **[Selec Música]:** Seleccione a música de fundo para o Slideshow.

# Reprodução Avançada

## Repetir a reprodução

**BD DVD AVCHD CD FILME MÚSICA**

### Discos Blu-ray /DVD/Filmes (arquivos)

Durante a reprodução pressione **REPEAT** (↺↻).

Usando **Λ / V** selecione o modo de repetição desejado.

- ▶ **[A-B]:** Repete um intervalo durante a reprodução.
- ▶ **[Capítulo]:** Repete o capítulo atual.
- ▶ **[Título]:** Repete o título atual.
- ▶ **[Todos]:** Repete todos os títulos ou arquivos.
- ▶ **[Desligado]:** Retornar para o modo normal de reprodução.
  - ✓ Retorne ao modo de reprodução normal pressionando **CLEAR** (controle remoto).

## CDs de Áudio/Arquivos de Áudio

Durante a reprodução pressione **REPEAT** (↺↻) repetidamente e selecione o modo de repetição desejado.

<b>RPT-A</b>	Repete um intervalo durante a reprodução.
<b>REPEAT</b>	Repete faixa/arquivo.
<b>RPT. ALL</b>	Repete todas as faixas/arquivos.
<b>R. RANDOM</b>	Repete todas as faixas/arquivos na ordem aleatória.
<b>RANDOM</b>	Reproduz faixas/arquivos na ordem aleatória.

Retorne ao modo de reprodução normal pressionando **CLEAR** (controle remoto).

### ! Notas:

- ▶ Esta função pode não funcionar para alguns discos ou títulos.

## Repetir intervalo

**BD DVD AVCHD CD FILME**

Selecione um intervalo e efetue a sua repetição.

1. Durante a reprodução, pressione a tecla **REPEAT** (↺↻), selecione **[A-B]** e pressione **ENTER** (⊙) para marcar o início do intervalo (**A**).

Em CD de áudio, ao pressionar **REPEAT** (↺↻) e selecionar o modo **A-B**, o intervalo (**A**) será selecionado.

2. Na parte final (**B**), pressione **ENTER** (⊙) novamente. O intervalo selecionado será reproduzido continuamente.

- Retorne ao modo de reprodução normal pressionando **CLEAR** (controle remoto).

### ! Notas:

- ▶ Intervalo menor que 3 segundos não será selecionado.
- ▶ Esta função pode não estar disponível em certos discos ou títulos.

## Reproduzir a partir de um tempo selecionado

BD DVD AVCHD FILME

- Durante a reprodução, pressione **INFO/MENU** (□).
- Selecione **[Opção]** usando **</>** e pressione **ENTER** (⊙).
- No menu, selecione o item **[Tempo]** e digite o tempo desejado em horas, minutos e segundos da esquerda para a direita.

Por exemplo, para reproduzir uma cena em 2 horas, 10 minutos, e 20 segundos, entre com "21020".

Para pular a reprodução em um minuto (retrocesso/avanço), pressione **</>**.

- Pressione **ENTER** (⊙) para iniciar a reprodução a partir do tempo selecionado.

### ! Notas:

- ▶ Esta função pode não funcionar para alguns discos ou títulos.
- ▶ Esta função pode não funcionar dependendo do tipo de arquivo e da capacidade do servidor de mídia digital compatível com DLNA.

## Selecionando um idioma de legendas

BD DVD AVCHD FILME

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione **[Opção]** usando **</>**. Pressione **ENTER** (⊙) para confirmar.
- Use **Λ/V** para selecionar a opção **[Legenda]**.
- Use **</>** para selecionar o idioma de legenda.
- Pressionando **ENTER** (⊙), é possível ajustar as opções da legenda, se disponível no disco.
- Pressione **BACK** ↵ para sair da exibição do menu de tela.

### ! Notas:

- ▶ Alguns discos possibilitam a troca de legendas somente através do menu do disco. Se este for o caso, pressione a tecla **TITLE/POPUP** ou **DISC MENU** e acesse a opção **[Legenda]** para selecionar a legenda desejada.
- ▶ Selecione a legenda desejada rapidamente pressionando a tecla **SUBTITLE** (controle remoto).

## Selecionando um idioma de áudio

BD DVD AVCHD FILME

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione uma **[Opção]** usando **</>**, e pressione **ENTER** (⊙).
- Use **Λ/V** para selecionar a opção **[Áudio]**.
- Use **</>** para selecionar o canal de áudio desejado.

### ! Notas:

- ▶ Alguns discos possibilitam a troca de idiomas de áudio somente através do menu do disco. Se este for o caso, pressione a tecla **TITLE/POPUP** ou **DISC MENU** e acesse a opção **[Áudio]** para selecionar o idioma de áudio desejado.
- ▶ Imediatamente após trocar o idioma de áudio, pode haver um atraso temporário entre a imagem e o áudio atual.
- ▶ Nos discos de BD-ROM, o formato multi áudio (5.1CH ou 7.1CH) é exibido como **[MultiCH]** na tela da TV.
- ▶ Selecione o áudio rapidamente pressionando a tecla **AUDIO** (controle remoto).

## Reproduzindo em diferentes ângulos

BD DVD

Caso o disco possua cenas gravadas em ângulos diferentes, é possível alterá-los durante a reprodução.

- Durante a reprodução, pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- No menu, selecione **[Opção]** usando **</>**, e pressione **ENTER** (⊙).
- Use **Λ/V** para selecionar a opção **[Ângulo]** e em seguida use **</>** para selecionar o ângulo desejado.

4. Pressione **BACK** ↵ para sair do menu de tela.

## Alterando o formato da TV **BD** **AVCHD** **FILME**

Altere o formato da tela da TV durante a reprodução, se disponível.

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
2. No menu, selecione **[Opção]** usando </>, e pressione **ENTER** (⊙).
3. Use **Λ / V** para selecionar a opção **[Formato da TV]** e depois use </> para selecionar a opção desejada.
4. Pressione **BACK** ↵ para sair do menu de tela.

### ! Nota:

- ▶ Mesmo alterando o ajuste **[formato da TV]** no menu de ajustes da TV, a função **[Formato da TV]** no menu **[Definições]** da unidade não será alterado.

## Alterando a página de código (legendas) **FILME**

Usando a função é possível mudar a página de código e exibir as legendas externas corretamente.

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
2. No menu, selecione **[Opção]** usando </>, e pressione **ENTER** (⊙).
3. Use **Λ / V** para selecionar a opção **[Página código]** e em seguida, use </> para selecionar a opção desejada.



4. Pressione **BACK** ↵ para sair do menu de tela.

## Alterando o Modo de Imagem **BD** **DVD** **AVCHD** **FILME**

Altere o Modo de Imagem durante a reprodução.

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
2. No menu, selecione **[Opção]** usando </>, e pressione **ENTER** (⊙).
3. Use **Λ / V** para selecionar a opção **[Modo de imagem]** e em seguida use </> para selecionar a opção desejada.
4. Pressione **BACK** ↵ para sair do menu de tela.

### Usando o modo personalizado

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
2. No menu, selecione **[Opção]** usando </>, e pressione **ENTER** (⊙).
3. Use **Λ / V** para selecionar a opção **[Modo de imagem]**.
4. Use </> para selecionar a opção **[Config. Pessoal]** e em seguida pressione **ENTER** (⊙).



5. Pressione **Λ / V / </>** para ajustar as opções. Selecione a opção **[Padrão]** e pressione **ENTER** (⊙) para restaurar todos os ajustes de imagem.
6. Pressione **Λ / V / </>** para selecionar a opção **[Fechar]** pressione **ENTER** (⊙) para finalizar o ajuste.

## Visualizando informação de conteúdo **FILME**

Na lista de filmes, selecione um arquivo e exiba suas informações.

1. Use **Λ / V / </>** para selecionar um arquivo.
2. Pressione **INFO/MENU** (□) e exiba a janela de informações do arquivo selecionado.
3. Durante a reprodução, pressione a tecla **TITLE/POPUP** e exiba as informações do filme selecionado.


**Nota:**

- ▶ As informações exibidas na tela podem ser diferentes em relação à informação atual do conteúdo.

## Alterando a visualização da lista de conteúdo

**FILME FOTO MÚSICA**

No menu **[Filme]**, **[Foto]** ou **[Música]** é possível mudar a visualização da lista de conteúdo. Pressione a tecla **VERMELHA (R)** repetidamente.

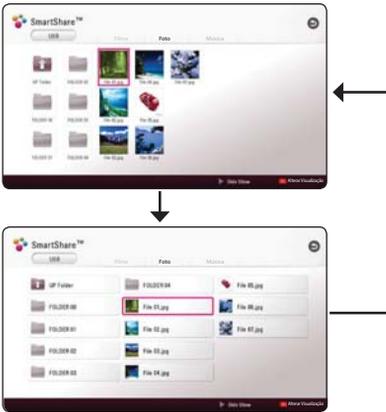

## Selecionando um arquivo de legenda **FILME**

Para reproduzir filmes com legendas é necessário nomear os arquivos (legenda e filme) com o mesmo nome. Caso não esteja, execute os passos a seguir.

1. Use  $\wedge / \vee / < / >$ , selecione o arquivo de legenda pressionando **ENTER (⊙)**. Em seguida, selecione o filme desejado e inicie a reprodução. A reprodução do filme ocorrerá juntamente com o arquivo de legenda selecionado.



Para cancelar este modo, antes de reproduzir, selecione novamente o arquivo de legenda e pressione **ENTER (⊙)** para desmarcá-lo.

**Notas:**

- ▶ Ao pressionar **STOP** durante a reprodução, a exibição da legenda selecionada será cancelada.
- ▶ Esta função não está disponível quando reproduzir arquivos via servidor de mídia.

## Ouvindo músicas durante o Slideshow **FOTO**

Reproduza músicas favoritas enquanto exibe arquivos de fotos (slideshow com músicas).

1. Enquanto visualiza fotos em tela cheia, pressione **INFO/MENU (□)** para exibir o menu de opções.
2. No menu, selecione **[Opção]** usando  $< / >$ , e pressione **ENTER (⊙)**.
3. Use  $\wedge / \vee$  para selecionar a opção **[Selec Música]**, e pressione **ENTER (⊙)**.
4. No menu, use  $\wedge / \vee$  para selecionar um dispositivo e pressione **ENTER (⊙)**.

O dispositivo selecionável pode ser diferente dependendo da localização do arquivo de foto, que está sendo exibindo em tela cheia.

Localização da Foto	Dispositivo Disponível
Disco, USB	Disco, USB
MTP	MTP
Servidor de Mídia	Servidor de Mídia

5. Usando  $\wedge / \vee$ , selecione o arquivo/pasta desejado. Selecione **[↩]** e pressione **ENTER (⊙)** para voltar ao diretório/pasta anterior.

**Nota:**

- ▶ Ao selecionar arquivos de áudio a partir de um servidor, a seleção da pasta não estará disponível.
- 6. Use  $>$  para selecionar **[OK]**, e em seguida pressione **ENTER (⊙)** para completar a seleção de música.

## Definições [3D] **FILME**

Use esta opção para ativar a exibição do conteúdo em 3D.

1. Durante a reprodução, pressione **INFO/MENU (□)**.

2. Selecione **[3D]** usando **</>**, e em seguida pressione **ENTER (Ⓞ)**.
3. Use **^/√/</>**, para selecionar o modo 3D disponibilizado no filme selecionado.

**Nota:**

- ▶ Se a legenda for exibida de forma anormal, defina o modo 3D da TV para **Desligado** e o do reprodutor para **Ligado**.

## Funções Avançadas

### Desfrutando BD-Live™

**BD**

Alguns discos BD-ROM suportam BD-Live, esta função é uma extensão de conteúdo, permitindo ao usuário usufruir de várias opções, como baixar novos trailers e etc. Para usar a função é necessário que a unidade esteja conectada à internet.

1. Cheque a conexão e as configurações de rede.
2. Insira um dispositivo de armazenamento na conexão USB do reprodutor.
  - ✓ O dispositivo de armazenamento se faz necessário para baixar os bônus de conteúdo.
3. Pressione **HOME (🏠)**. Acesse **[Definições] > [REDE] > [Conexão BD-LIVE]**.
  - ✓ Dependendo do disco, a função BD-LIVE pode não funcionar se a opção estiver ajustada em **[Permissão Parcial]**, ajuste-a para **[Autorizado]** para acessar a função.
4. Insira o disco BD-ROM com a função BD-Live e inicie a reprodução.

**Notas:**

- ▶ Por decisão do provedor do serviço, alguns conteúdos BD-Live podem ter acesso restrito em algumas localidades.
- ▶ Uma apresentação do conteúdo BD-Live poderá levar vários minutos para carregar e iniciar.
- ▶ Para BD-Live, use dispositivo de armazenamento formatado somente em FAT32.

**Cuidado:**

- ▶ Não remova o dispositivo USB conectado enquanto um conteúdo estiver sendo baixado, ou com um disco Blu-ray na bandeja. Caso o faça, o dispositivo USB poderá ser danificado, com isso

a função BD-Live pode não funcionar corretamente. Dispositivos danificados devem ser formatados no PC para que possam ser utilizados novamente na unidade.

## LG AV Remote

Usando a rede doméstica, controle a unidade com o seu iPhone ou dispositivo Android.

A unidade e o dispositivo devem estar conectados na mesma rede doméstica (roteador). Visite as lojas "Apple iTunes" ou "Play Store" e efetue o download do aplicativo "LG AV Remote".

### Modo de Som Privado

Faça o download do aplicativo "LG AV Remote", conecte o fone de ouvido no dispositivo para desfrutar do som da unidade.

O recurso transmite sinais de vídeo para TV e sinais de áudio para o dispositivo sem fios conectado à rede local.

1. Conecte o dispositivo e a unidade na mesma rede, execute o aplicativo e selecione a função desejada.
2. Conecte o fone de ouvidos no dispositivo e clique no ícone **🔊** na tela do dispositivo. Para informações detalhadas, acesse o menu Ajuda do aplicativo "LG AV Remote".

**Notas:**

- ▶ Esta função estará indisponível caso esteja usando o modo Music Flow.
- ▶ A função Modo de Som Privado e pareamento de múltiplos dispositivos pode não estar disponível em todos os modos.

## Gravar CD de Áudio

Grave as faixas de um CD de Áudio para o dispositivo USB.

1. Conecte o dispositivo USB na porta (USB) da unidade e insira um CD de Áudio. A reprodução inicia automaticamente.
2. Pressione a tecla **(●)REC** no controle remoto para iniciar a [Gravação].

	Reprodução Parada (STOP)	Durante Reprodução
<b>Modo de Gravação</b>	Grava todas as faixas no USB (não há reprodução).	Grava/reproduz a faixa selecionada.
<b>Velocidade de Gravação</b>	Velocidade 4X (gravação rápida).	Velocidade normal

## Gravar sinais FM ou fonte auxiliar (AUX IN)

Grave para o USB, sinais no modo **FM** ou de **fonte auxiliar** conectada à unidade.

1. Conecte o dispositivo USB na porta USB da unidade.
2. Em FM, selecione a estação desejada, ou inicie a reprodução no dispositivo auxiliar. Para selecionar os modos use a tecla **FUNCTION** (controle remoto).
3. Pressione a tecla (●) **REC** e inicie a gravação.
  - ✓ Neste modo, as gravações serão salvas na pasta "EXT\_REC".

### ⚠ Cuidado:

- ▶ **DIREITOS DE CÓPIA:** A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, podem ser uma violação de direitos autorais e constituir um crime de acordo com a legislação em vigor. Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins. Seja responsável, respeite os direitos autorais.

### ⚠ Notas:

- ▶ Para gravar, o dispositivo de armazenamento deve estar formatado somente em FAT32.
- ▶ A Taxa de bits dos arquivos gravados será de 192 kbps em CDs de Áudio e 128 kbps para FM ou fonte auxiliar.
- ▶ As velocidades de gravação (CD de Áudio) indicadas na tabela da seção anterior são aproximadas.
- ▶ Os tempos de gravação podem variar dependendo da capacidade do dispositivo USB conectado.
- ▶ Para gravar é necessário no mínimo 50 MB disponíveis no dispositivo USB.
- ▶ Para uma correta gravação, o tempo da música deve ser maior que 20 segundos.
- ▶ Durante uma gravação, não desligue a unidade ou remova o dispositivo USB.

## Operações de Rádio

Certifique-se de que a antena está conectada corretamente.

## Ouvindo estações de Rádio

1. Ligue a unidade. Pressione **FUNCTION** até FM ser exibida no display (última estação será exibida).
2. **Sintonização Automática:** Mantenha pressionada **TUNING -/+** e solte-a quando a frequência mudar. A busca para ao sintonizar uma estação.
3. **Sintonização Manual:** Pressione repetidamente **TUNING -/+** até sintonizar uma estação.
4. Ajuste o nível sonoro usando **+ / -** (unidade) ou **VOL +/-** (controle remoto).

## Programando as estações de Rádio

Memorize até 50 estações FM. Antes de iniciar diminua o volume.

1. Ligue a unidade.
  - ✓ Para ajustar, use o controle remoto.
  - ✓ Para confirmar os ajustes use **ENTER(⊙)**.
2. Pressione **FUNCTION** e selecione **FM**.
3. Pressione repetidamente **TUNING -/+** até sintonizar uma estação.
4. Confirme a seleção da estação. Um número piscará no display.
5. **Pressione PRESET (+/-)** e selecione o número desejado.
6. Confirme a seleção para memorizar a estação. Repita os passos 3 - 6 e memorize outras estações.

## Apagar uma estação memorizada

1. Pressione **PRESET (-/+)** para selecionar a estação memorizada a ser apagada.
2. Pressione **CLEAR**, o número pisca no display, pressione-a novamente para apagar a estação memorizada.

## Apagar todas as estações memorizadas

Mantenha **CLEAR** pressionada até "ERASE ALL" piscar no display. Pressione-a novamente para apagar todas as estações memorizadas.

## Melhorando a recepção FM

Caso a estação FM esteja com ruídos, pressione a tecla **B (AZUL) - MONO/STEREO**, ajustando a recepção do sintonizador para **MONO**.

# Usando a tecnologia Bluetooth

## Sobre Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para conexão de curto alcance.

O som poderá ser interrompido quando a conexão sofrer interferência eletromagnética ou se o dispositivo for conectado em outro local.

A conexão de dispositivos individuais com a tecnologia sem fios **Bluetooth®** não está sujeito a cobranças.

Um telefone celular com esta tecnologia pode ser operado via Cascade (Cascata) se a conexão tiver sido efetuada através da tecnologia **Bluetooth®**.

**Dispositivos disponíveis:** telefone celular, MP3, laptop, PDA.

## Perfis Bluetooth

A unidade é compatível com o perfil A2DP (Perfil Avançado de Distribuição de Áudio).

## Reproduzir músicas do dispositivo Bluetooth

### Parar a unidade e o dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar ative a função no dispositivo externo. Consulte o manual do dispositivo externo para mais detalhes. Após realizada, não será mais necessário refazer esta operação.

1. Ligue a unidade e selecione a função **Bluetooth®** (BT) pressionando a tecla **FUNCTION**.
2. Na função **Bluetooth®** do dispositivo externo, acesse a lista de dispositivos. Sua unidade será listada como **"LG HTS(XX:XX)"**.
3. Após o pareamento, **"PAIRED"** será exibido no display da unidade.

### Notas:

- ▶ O processo de pareamento pode variar de acordo com o dispositivo Bluetooth.
  - ▶ **XX:XX** significa os quatro últimos dígitos do endereço **Bluetooth®**. Se a unidade possui um endereço bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, será exibido **"LG HTS(F7:08)"**.
4. Inicie a reprodução no dispositivo Bluetooth.

Para detalhes de reprodução, consulte o manual do dispositivo Bluetooth pareado.

### Nota:

- ▶ Ao alterar o modo de reprodução (FUNCTION), será necessário efetuar novamente a conexão do dispositivo.

### Notas:

- ▶ Para uma boa conexão, o dispositivo e a unidade devem estar o mais próximo possível.

### No entanto, poderá haver mau funcionamento nos casos abaixo:

- ✓ Houver obstáculos entre a unidade e o dispositivo Bluetooth.
- ✓ Houver dispositivo utilizando a mesma frequência da tecnologia **Bluetooth®**, como equipamentos médicos, forno micro-ondas ou dispositivo sem fio.
- ▶ Ao reiniciar a unidade será necessário conectar novamente o dispositivo Bluetooth.
- ▶ Caso a conexão Bluetooth seja perdida, conecte novamente o dispositivo à unidade.
- ▶ O som pode ser interrompido quando a conexão sofrer interferências de outros dispositivos eletrônicos.
- ▶ Não é possível controlar o dispositivo Bluetooth nesta unidade.
- ▶ O multi-pareamento não é suportado, portanto é possível parar somente um dispositivo por vez à unidade.
- ▶ Dependendo do tipo do dispositivo, talvez não seja possível usar a função **Bluetooth®**.
- ▶ **"BT READY"** será exibido no display, quando o dispositivo não estiver conectado.
- ▶ Uma grande distância entre o dispositivo e a unidade, compromete a qualidade sonora.
- ▶ A conexão Bluetooth poderá ser cancelada, caso mude para outras funções e posteriormente selecione a função Bluetooth novamente.
- ▶ A conexão será perdida caso desligue a unidade ou não respeite a distância máxima (10 m) entre o dispositivo Bluetooth e a unidade.

# LG Sound Sync



Controle algumas funções da unidade usando o controle remoto da TV, caso ela seja compatível com **LG Sound Sync**. Verifique se a marca **LG Sound Sync** está disponível na TV.

**Funções disponíveis:** controle de volume e mudo.

Consulte o manual de instruções da TV para mais detalhes da função **LG Sound Sync**.

## ! Notas:

- ▶ É possível usar o controle da unidade durante o uso do **LG Sound Sync**. Ao usar novamente o controle da TV, a unidade sincroniza com a TV.
- ▶ Se a conexão falhar, verifique as condições de conexão da unidade e da TV.
- ▶ Certifique-se da condição da unidade e a conexão nos casos abaixo ao usar o **LG Sound Sync**:
  - ✓ Ligar a unidade.
  - ✓ Mudar para outra função.
  - ✓ Falha na conexão sem fio causada por interferência ou distância.
- ▶ Função não suportada ao usar a conexão **OPTICAL IN**.

1. Ligue a unidade e pressione a tecla **FUNCTION** até que a função **LG TV** seja selecionada.

2. Configure a função **LG Sound Sync** na TV.

Quando a conexão estiver correta, **"PAIRED"** será exibido e, em seguida, **"LG TV"** aparece no display.

## ! Notas:

- ▶ Caso desligue a unidade, o **LG Sound Sync** será desconectado. Para usar novamente é necessário reconectar TV e unidade.
- ▶ Os detalhes do menu de configurações da TV podem variar conforme o modelo e a versão de software.
- ▶ Ao conectar uma TV LG, ela terá prioridade na conexão, o dispositivo Bluetooth será desconectado e a TV LG será conectada.

# Usando o Menu Premium

Acesse conteúdos exclusivos usando a função Premium.

1. Cheque a conexão e as configurações de rede.
2. Pressione **HOME** (🏠)
3. Selecione **[Premium]** usando **</>**, e pressione **ENTER** (⊙).



4. Usando **^/∨/ </>** selecione um dos serviços disponíveis e pressione **ENTER** (⊙).

## ! Notas:

- ▶ Para obter informações detalhadas sobre o serviço, contate o provedor ou acesse o link de suporte do serviço.
- ▶ Os conteúdos e informações destes serviços, incluindo a interface do usuário, estão sujeitas a alterações. Acesse o site de cada serviço para obter informações atualizadas.
- ▶ Ao acessar o recurso Premium pela primeira vez, o ajuste de país será exibido. Caso deseje mudar este ajuste, selecione **[Editar]** e pressione **ENTER** (⊙).
- ▶ Caso a opção não seja exibida, altere-a acessando **[Definições] > [REDE] > [Configuração Smart Service] > [Configuração do País] > [Manual]** e pressione **ENTER** (⊙). No menu, selecione o país desejado.
- ▶ Ao alterar o efeito de som, a saída de áudio pode ser atrasada dependendo do seu ambiente de internet.

# Reprodução Sonora LG Multi-room (Music Flow)

## CD MÚSICA

O sistema de áudio LG Hi-Fi MUSIC Flow permite desfrutar do conteúdo sonoro em diversas caixas acústicas sem fio.

Usando o MUSIC Flow, reproduza o conteúdo de áudio com qualidade diretamente da sua unidade reprodutora.

1. Cheque a conexão e as configurações de rede. A unidade do sistema MUSIC Flow devem estar conectados à mesma rede.
2. Durante a reprodução de uma música, pressione a tecla colorida **VERDE (G)** no controle remoto. Selecione as caixas acústicas usando **▲ / ▼** e em seguida pressione **ENTER (⊙)**.

Usando esta opção é possível selecionar qualquer caixa do sistema Music flow. Quando precisar mudar o canal sonoro, selecione a caixa desejada e pressione **➤**, em seguida selecione o canal desejado usando **▲ / ▼** e pressione **ENTER (⊙)** para finalizar.



Ao ativar a opção [Mute Blu-ray Disc™ Home Theater] as caixas da unidade serão silenciadas e somente o MUSIC Flow reproduzirá sinais sonoros.

3. Selecione [OK], e pressione **ENTER (⊙)** para completar a seleção da caixa acústica.

### ! Notas:

- ▶ Interferência de sinal pode causar a interrupção da reprodução.
  - ▶ Se a reprodução não estiver funcionando perfeitamente, pode ser que a conexão tenha sido perdida automaticamente.
  - ▶ Ao executar o modo de som privado, esta função não estará disponível.
  - ▶ Se o MUSIC Flow não for exibido na lista, reinicie as configurações de rede no menu de Ajustes.
  - ▶ Ao pressionar **BACK (⏪)** para voltar ao navegador de arquivos durante a reprodução com MUSIC Flow, o MUSIC Flow irá interromper a reprodução.
  - ▶ Não é possível controlar o nível de volume da caixa acústica MUSIC Flow com as teclas de controle de volume do reprodutor.
- ▶ Ao usar esta unidade com o sistema MUSIC Flow, conecte pelo menos uma unidade usando a conexão por fio (CABO LAN). Para mais detalhes consulte o manual do MUSIC Flow.
  - ▶ Recomenda-se conectar até quatro caixas acústicas para uma reprodução suave.

# Suporte

## Solução de Problemas

<b>Geral</b>
<b>A unidade não funciona corretamente.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue a unidade e o dispositivo externo conectado e ligue-os novamente.</li> <li>• Desconecte o cabo de força da unidade e do dispositivo externo conectado e ligue-os novamente.</li> <li>• O ajuste anterior não pode ser salvo quando o dispositivo está desligado.</li> </ul>
<b>A unidade não liga.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conecte o cabo de alimentação na tomada de forma segura.</li> </ul>
<b>A unidade não inicia a reprodução.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insira um disco reproduzível (cheque o tipo, o sistema de cor, código regional e posicione-o corretamente no guia interno da bandeja).</li> <li>• O disco está sujo. Limpe o disco.</li> <li>• O disco foi inserido ao contrário. Coloque o disco com a etiqueta ou impressão virada para cima.</li> <li>• Cancele as funções de bloqueio ou mude o nível de classificação.</li> </ul>
<b>O dispositivo de armazenamento USB conectado não é reconhecido.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente usar cabo USB diferente, alguns cabos USB podem não suportar corrente suficiente para o funcionamento normal do dispositivo.</li> <li>• Se você usar uma extensão de cabo USB ou HUB USB, os dispositivos USB podem não ser reconhecidos.</li> <li>• Um dispositivo USB que necessita de instalação de programas adicionais quando for conectado a um computador não é suportado.</li> <li>• Esta unidade suporta apenas USB Flash Drive e USB HDD Externo com formato FAT32 ou NTFS.</li> </ul>
<b>O ângulo não pode ser alterado.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A função multi-ângulos não está disponível no disco.</li> </ul>
<b>Não pode reproduzir arquivos de filme, foto ou música.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Os arquivos não foram gravados nos formatos compatíveis com essa unidade.</li> <li>• A unidade não suporta o codec do arquivo de filme.</li> </ul>
<b>O controle remoto não funciona corretamente.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O controle remoto não está apontado para o sensor remoto da unidade. O controle remoto está muito longe da unidade.</li> <li>• Há um obstáculo no caminho do controle remoto e da unidade. Remova o obstáculo.</li> <li>• As pilhas do controle estão gastas. Substitua as pilhas por novas.</li> </ul>
<b>A unidade está conectada à rede elétrica, mas não liga / A unidade não funciona corretamente.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reinicie a unidade da seguinte maneira:</b> Desconecte o cabo de força, aguarde cinco segundos e reconecte-o.</li> </ul>

### Rede

#### Recurso BD-Live não funciona.

- O dispositivo USB conectado não possui espaço suficiente. Conecte um dispositivo USB com pelo menos 1GB de espaço livre.
- Garanta que a unidade esteja corretamente conectada à rede local e que poderá acessar a internet.
- A velocidade de banda larga pode não ser rápida o suficiente para usar os recursos do BD-Live. Contate o Serviço de Provedor de Internet (ISP) e aumente a velocidade do serviço.
- Ajuste a opção **[Conexão BD-LIVE]** para **[Autorizado]**.

#### Serviços de vídeo (como YouTube™, etc) são frequentemente interrompidos ou "Diminuídos" durante a reprodução.

- A velocidade do serviço de banda larga não é rápido o suficiente para streaming de vídeo. Contate o seu Provedor de Serviços de Internet (ISP) e solicite o aumento de velocidade da conexão.

#### Servidores de mídia não estão sendo exibidos na lista de dispositivos.

- O software de firewall ou antivírus no servidor de mídia está sendo executado. Desligue o software de firewall ou antivírus em seu PC ou servidor de mídia.
- A unidade não está conectada à rede local que o servidor de mídia.

### Som

#### Não existe som ou o som está distorcido.

- A unidade está no modo de busca, câmera lenta ou no modo de pausa.
- O volume do som está baixo.
- Verifique a conexão das Caixas Acústicas.

### Imagem

#### Não há imagem.

- Selecione o modo adequado de entrada na TV para que a imagem do reproduzidor seja exibida.
- Ligue a conexão de vídeo de forma segura.
- Verifique se **[Config. Cor HDMI]** no menu **[Definições]** está definido para o item apropriado conforme sua conexão de vídeo.
- A TV pode não suportar a resolução definida. Altere para a resolução que a TV aceita.
- O cabo de saída HDMI da unidade está conectado a um dispositivo DVI que não suporta a proteção de direitos autorais.

#### A imagem aparece distorcida.

- Reproduza discos gravados de acordo com o sistema de cor da TV.
- Ajuste para uma resolução que seja compatível com a TV.

#### A saída 3D do disco Blu-ray não é exibida.

- Conecte a unidade ao televisor com o cabo HDMI (Tipo A, Cabo HDMI™ de alta velocidade).
- Sua TV pode não suportar "HDMI 3D formato obrigatório".
- A opção **[Modo 3D]** no menu **[Definições]** está ajustado para **[Desligado]**. Ajuste a opção para **[Ligado]**.

## Suporte ao consumidor


Atualize a unidade com o software mais recente para melhorar o funcionamento de produtos e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente desta unidade (se as atualizações não forem realizadas), por favor visite [www.lg.com/br/suporte](http://www.lg.com/br/suporte) ou contate o centro de atendimento ao cliente da LG Brasil.

## Aviso de software livre

Para obter a fonte do código correspondente sob a GPL, LGPL e outras licenças de código aberto, por favor visite <http://opensource.lge.com>. Todos os termos de licença, renúncias de garantia e avisos de direitos autorais estão disponíveis para download com o código fonte.

## Usando o controle remoto na TV

Você pode controlar sua TV usando as teclas a seguir:



TECLA	OPERAÇÃO
POWER	Liga / Desliga a TV.
AV/INPUT	Seleciona uma fonte de entrada.
PR/CH  /	Navega na lista de canais memorizados.
VOL +/-	Ajusta o volume da TV.
MUTE	Ativa/Desativa os sinais sonoros na TV.

### Nota:

► Dependendo da TV conectada, talvez seja possível controlá-la usando apenas algumas teclas.

## Configurando o controle remoto

Se a marca da sua TV consta na tabela, efetue a configuração do controle seguindo os passos a seguir:

1. Enquanto mantém pressionada a tecla , use as teclas numéricas para digitar o código do fabricante da TV conforme a seguir.

Fabricante	Código
LG	1 (Padrão), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Solte a tecla para completar o ajuste.

- ✓ Pode ser que algumas ou todas as teclas não funcionem com a TV, mesmo que o código tenha sido digitado corretamente.
- ✓ Quando as pilhas do controle remoto forem trocadas, talvez o código configurado seja substituído pelo código padrão de fábrica. Nesse caso, configure novamente o controle remoto com o código adequado.

## Atualização de Software

### Notificação da atualização

Sempre que houver novos arquivos de atualização, este aparelho irá avisar da disponibilidade conforme opções abaixo:

### Opção 1:

1. Ao ligar o aparelho o menu de atualização irá aparecer na tela.
2. Use / para selecionar a opção desejada e em seguida pressione **ENTER** ().



[OK]	Inicia a atualização do software.
[Cancelar]	Sai do menu de atualização.

### Opção 2:

Se a atualização de software estiver disponível a partir do servidor de atualização, o ícone "atualização" aparece na parte superior do menu. Pressione a tecla colorida **azul (B)** para iniciar o processo de atualização.

## Atualização manual

### ! Notas:

- ▶ Antes de atualizar o software, remova qualquer disco ou dispositivo USB da unidade.
  - ▶ Antes de atualizar o software, desligue e ligue o aparelho.
  - ▶ Durante o processo de atualização de software, não desligue o aparelho, desconecte o seu cabo de força ou pressione qualquer tecla.
  - ▶ Ao cancelar a atualização, desligue o aparelho e ligue-o novamente para obter um desempenho estável.
  - ▶ Não é possível atualizar o aparelho com versões de software anteriores.
1. Verifique a conexão e as configurações de rede na seção **Conectando à Rede local**.
  2. No menu **[OUTROS]**, selecione a opção **[Software]** > **[Atualização]** e em seguida pressione **ENTER (⊙)**.



O aparelho irá verificar a atualização mais recente.

### ! Notas:

- ▶ Ao pressionar a tecla **ENTER (⊙)** durante a verificação de atualização, o processo será finalizado.
  - ▶ Se não houver nenhuma atualização disponível, a mensagem: **“Nenhuma atualização encontrada”** será exibida. Pressione **ENTER (⊙)** para retornar ao menu **[HOME]**.
3. Caso exista uma versão mais recente, a mensagem **“Uma nova atualização foi encontrada. Você deseja baixá-la?”** será visualizada na tela.
  4. Selecione **[OK]** para baixar a atualização. Se a opção **[Cancelar]** for selecionada, a atualização será finalizada.
  5. O reproduzidor baixa a mais recente atualização do servidor (dependendo da velocidade da conexão, o download poderá demorar alguns minutos).

6. Para atualizar o programa da próxima vez, o procedimento de atualização de programas precisa ser iniciado novamente.

### ! Cuidado:

- ▶ Não desligue o aparelho durante a atualização de software.

### ! Nota:

- ▶ Se o software incluir atualização do driver, a bandeja de disco poderá abrir durante o processo de atualização.
7. Quando a atualização for concluída, a energia será desligada automaticamente dentro de alguns segundos.
  8. Ligue o aparelho novamente. O sistema irá funcionar com a nova versão.

### ! Nota:

- ▶ Esta função pode não funcionar corretamente dependendo do ambiente de internet. Neste caso, obtenha as versões mais recentes visitando nosso site. Detalhes na seção **Suporte ao consumidor**.

# Informações Adicionais (Formatos Compatíveis)

## Arquivos de Filmes

Local do arquivo	Extensão do Arquivo	Formato do Codec	Codec de Áudio	Legenda
Disco, USB	“avi”, “mpg”, “mpeg”, “mkv”, “mp4”, “asf”, “wmv”, “m4v” (DRM livre), “vob”, “3gp”, “mov”, “trp”, “m2t”, “mpe”, “m1v”, “m2v”, “wm”, “flv”, “ts”, “dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“avi”, “mpg”, “mpeg”, “mkv”, “mp4”, “asf”, “wmv”, “m4v” (DRM livre), “mov”, “mpe”, “m1v”, “m2v”, “flv”, “ts”, “dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

## Arquivos de Músicas

Local do arquivo	Extensão do Arquivo	Amostra de frequência	Taxa de Bits	Nota
Disco, USB	“mp3”, “wma”, “wav”, “m4a” (DRM livre), “flac”, “ogg”, “aiff”	Entre 32-48 kHz (WMA), entre 16-48 kHz (MP3)	Entre 32-192 kbps (WMA), entre 32-320 kbps (MP3)	Alguns arquivos WAV não são suportados por esta unidade.
DLNA	“mp3”, “wma”, “wav”, “m4a” (DRM livre), “flac”, “ogg”	Entre 32-48 kHz (WMA), entre 16-48 kHz (MP3)	Entre 32-192 kbps (WMA), entre 32-320 kbps (MP3)	Alguns arquivos WAV não são suportados por esta unidade.

## Arquivos de Fotos

Local do arquivo	Extensão do Arquivo	Tamanho recomendado	Nota
Disco, USB, DLNA	“jpg”, “jpeg”, “png”, “gif”, “mpo”, “jps”	Menor que 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Menor que 3.000 x 3.000 x 32 bit/pixel	A codificação Progressiva e Compressão sem perda não são suportadas.

### Notas:

- ▶ O nome do arquivo está limitado a 180 caracteres.
- ▶ Máximo de arquivos / pastas: Menor que 2000 (Número total de arquivos e pastas).
- ▶ Dependendo do tamanho e do número dos arquivos, pode demorar alguns minutos para que o conteúdo da mídia seja lido.
- ▶ Arquivos de vídeo em HD contidos em CD/DVD ou USB 1.0/1.1 podem não ser reproduzidos corretamente. Discos Blu-ray ou USB 2.0 são recomendados para reproduzir os arquivos de vídeo em HD.
- ▶ Os formatos compatíveis podem ser diferentes dependendo do servidor.
- ▶ Em função da compatibilidade com os servidores DLNA testados no ambiente SmartShare, os formatos compatíveis e funções de reprodução podem variar de acordo com servidores de mídia.
- ▶ Os formatos compatíveis indicados na página 38 nem sempre atuarão devido características exclusivas do arquivo ou da capacidade do servidor de mídia.
- ▶ A reprodução de arquivos com legendas de vídeo somente estará disponível através de um servidor de mídia DLNA, criado com o software PC SmartShare.
- ▶ Os arquivos de mídia removível, como unidade USB, DVD-drive etc. no seu servidor de mídia não serão compartilhados corretamente.
- ▶ O tempo total de reprodução do arquivo de áudio indicado na tela pode não estar correto para arquivos VBR.
- ▶ Esta unidade suporta o perfil H.264/MPEG-4 AVC Principal e Alto no Nível 4.1. Um arquivo com nível mais elevado poderá não ser suportado.
- ▶ Esta unidade não suporta arquivos gravados com GMC\*1 ou Qpel\*2.

- ▶ \*1 GMC – Global Motion Compensation
- ▶ \*2 Qpel – Quarter pixel
- ▶ Um arquivo “avi” produzido com o codec “WMV 9” não é suportado.
- ▶ Esta unidade suporta arquivos UTF-8 mesmo que ele tenha conteúdo de legendas Unicode. Esta unidade não suporta arquivos “puros” de legendas Unicode.
- ▶ Dependendo dos tipos de arquivos ou métodos de gravação, os mesmos não poderão ser reproduzidos.
- ▶ Um disco gravado em multisessão em um PC normal, não é suportado nesta unidade.
- ▶ Para reproduzir um filme com legendas, os nomes do arquivo de vídeo e do arquivo de legendas devem ser iguais.
- ▶ Ao executar um arquivo de vídeo com extensões como “ts”, “m2ts”, “mts”, “tp”, “Trp” ou “m2t”, sua unidade poderá não suportar arquivos de legenda.
- ▶ A compatibilidade do codec de vídeo / áudio pode diferir de acordo com o arquivo de vídeo.

## AVCHD (Codec avançado de vídeo de alta resolução)

- ▶ Esta unidade pode reproduzir discos em formato AVCHD. Esses discos são gravados e usados normalmente em câmeras digitais de vídeo.
- ▶ O formato AVCHD é um formato de vídeo próprio de câmera digital de alta definição.
- ▶ O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de comprimir imagens com eficiência superior àquela do formato de compressão da imagem convencional.
- ▶ Esta unidade pode reproduzir discos usando formato “x.v.Color”.
- ▶ Alguns discos de formato AVCHD não poderão ser reproduzidos dependendo da condição de gravação.
- ▶ Os discos formato AVCHD precisam ser finalizados.
- ▶ “x.v.Color” oferece uma margem de cor mais ampla que os discos de DVD de câmeras convencionais.

## Sobre DLNA

Esta unidade é um reproduutor certificado de mídia digital DLNA que pode reproduzir/exibir conteúdos (fotos, músicas e filmes) a partir de um servidor compatível.

A DLNA (Digital Living Network Alliance) é uma organização entre as indústrias de equipamentos eletrônicos, computação e de celulares. A DLNA permite que os usuários compartilhem mídias digitais através de sua rede doméstica.

Identificando a logo, torna-se mais fácil encontrar produtos compatíveis com DLNA.

A unidade está de acordo com as Diretrizes de Orientações e Operações versão 1.5.

Ao executar o software DLNA em um PC ou outro equipamento compatível conectado com esta unidade, alguns ajustes adicionais podem ser solicitados. Consulte a documentação técnica do software ou do dispositivo sobre DLNA para mais detalhes.

## Requisitos do Sistema

### Reprodução de vídeo em alta definição:

- ✓ Ocorre somente em dispositivos compatíveis com HDMI.
- ✓ Em discos BD-ROM com conteúdo em alta definição.
- ✓ Na TV é necessário que a entrada DVI suporte HDMI ou HDCP para exibição de alguns conteúdos (conforme especificado pelo produtor do disco).

## Informações importantes relativas aos serviços de rede

Toda informação, dados, documentos, downloads, arquivos, texto, imagem, fotografia, vídeos, webcasts, publicação, ferramentas, programas, sistemas, código, applets, widgets, aplicações, produtos e ofertas (“serviços”) fornecidos ou disponibilizados, são de inteira responsabilidade dos parceiros (provedores).

A disponibilidade de acesso aos conteúdos e serviços fornecidos pelos provedores através dos equipamentos da LG estão sujeitos a mudança a qualquer momento, sem notificação prévia, incluindo, mas não limitando a suspensão ou cessação de tudo ou qualquer parte do conteúdo ou serviço.

Caso tenha algum questionamento ou problema relacionado ao conteúdo ou ao serviço, consulte o site do provedor para mais informações. A LG não

é responsável pelas informações de consumidores relatadas sobre o conteúdo ao provedor do serviço. Qualquer questionamento ou solicitação relacionada ao conteúdo ou serviços devem ser feitos diretamente ao provedor dos serviços e conteúdos.

Observe que a LG não é responsável por nenhum conteúdo, serviço, mudança, remoção ou cessação e não permite ou garante a disponibilidade ao acesso destes conteúdos.

## Aviso Cinavia

Este produto utiliza a tecnologia Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de alguns filmes e vídeos produzidos comercialmente e suas trilhas sonoras. Quando é detectada uma utilização proibida de uma cópia não autorizada, uma mensagem será exibida e a reprodução ou cópia será interrompida.

Mais informações sobre a tecnologia Cinavia são disponibilizadas pelo Centro de Informação ao Consumidor Cinavia <http://www.cinavia.com>. Para solicitar informações adicionais sobre Cinavia por correio, envie um cartão com seu endereço: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EUA.

Este produto incorpora a tecnologia proprietária sob licença da Verance Corporation e está protegido pela patente 7.369.677 nos EUA e outras patentes dos EUA e mundiais emitidas e pendentes, bem como direitos autorais e proteção de segredos comerciais para determinados aspectos de tal tecnologia. Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Todos os direitos reservados pela Verance. É proibida a engenharia reversa ou a desmontagem.

## Notas de Compatibilidade

- ▶ Por se tratar de novo formato, certos discos BD-ROM, conexão digital e outros podem apresentar problemas de compatibilidade. Ao encontrar qualquer problema entre em contato com nosso SAC.
- ▶ Com esta unidade desfrute de funções como PIP, áudio secundário, pacotes virtuais e BD-ROM com BONUSVIEW (Versão 2 Perfil 1 versão 1.1). Vídeo e áudio secundário serão reproduzidos caso o disco seja compatível e contenha a função PIP (para o método de reprodução, consulte as instruções no disco).

- ▶ Reproduzir conteúdo em alta definição e DVD padrão convertido, é necessário que a TV possua uma entrada HDMI ou DVI compatível com HDCP.
- ▶ Alguns discos BD-ROM e de DVD podem restringir o uso de alguns comandos operacionais ou de funções.
- ▶ As codificações Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS HD são suportadas em HDMI para saídas de áudio com no máximo 5.1 canais.
- ▶ Quando necessário, conecte um dispositivo USB. Ele será usado para armazenar informações relacionadas com o disco, incluindo conteúdo on-line. O disco utilizado irá controlar o período de retenção das informações salvas no dispositivo.
- ▶ Você poderá usar um dispositivo USB que é utilizado para armazenar algumas informações relacionadas com o disco, incluindo o conteúdo que for baixado on-line. O disco que você está usando irá controlar o período de retenção desta informação.

## Especificações das saídas de Áudio

Entrada	HDMI OUT		
	Fonte	PCM	DTS Re-encode*3
<b>Dolby Digital</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
<b>DTS</b>	PCM 5.1ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2Ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1Ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1Ch

\*1 Os áudios secundários e interativos podem não estar incluídos na bitstream de saída se a opção [Saída digital] estiver definida como [Auto]. (Exceção codec LPCM: a saída sempre inclui áudio interativo e secundário.)

\*2 Este aparelho automaticamente seleciona o áudio de HDMI de acordo com a capacidade de decodificação do dispositivo HDMI conectado, muito embora a opção [Saída digital] esteja ajustada para [Auto].

\*3 Se a opção [Saída digital] for configurada para [DTS re-encode], a saída de áudio fica limitada a 48 kHz e a 5.1 canais. Se a opção [Saída digital] for configurada como [DTS Re-Encode], o áudio DTS Re-encode sai para os discos BD-ROM e o áudio original sai para os outros discos (como [Auto]).

- ▶ O áudio, durante a reprodução, tem saída como PCM 48 kHz/16 bits para arquivos do tipo MP3/WMA e PCM 44.1kHz/16 bits para CD de áudio.
- ▶ Com conexão de áudio digital (HDMI OUT), os sons do botão do menu do disco BD-ROM podem não ser ouvidos se a opção [Saída digital] estiver marcada como [Auto].
- ▶ Se o formato de áudio da sua saída digital não tiver as mesmas características do seu receptor, o receptor irá produzir um som forte e distorcido ou nenhum som.
- ▶ O Multi-channel Digital Surround Sound, ou som surround digital multi canal, via uma conexão digital pode ser obtido se o seu receptor estiver equipado com um decodificador digital multi canal.
- ▶ Essa configuração não está disponível no sinal de entrada de um dispositivo externo.

## Manutenção

### Manuseando a Unidade

#### Transporte da Unidade

Por favor guarde a caixa e as embalagens originais do material. Quando você for precisar despachar, para a maior proteção, reembalar a unidade como a originalmente foi embalada pela fábrica.

- ▶ Mantenha a superfície exterior limpa
- ▶ Não use líquidos voláteis perto da unidade como spray inseticida.
- ▶ Limpeza com muita força pode danificar a superfície.
- ▶ Não deixe produtos de plásticos ou de borracha em contato com a unidade por um longo período de tempo.

#### Limpeza da Unidade

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecidas com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou tiner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

### Manutenção da Unidade


Esta unidade é um dispositivo de alta tecnologia e precisão. Se as lentes da unidade ótica e o driver de disco estiverem sujos ou gastos, a qualidade da imagem pode ser reduzida. Para detalhes, por favor contate o centro de serviço técnico autorizado mais próximo.

### Notas sobre Discos

#### Manuseando os Discos

Não toque no lado de reprodução dos discos. Segure os discos pelas extremidades, para que as digitais não fiquem na superfície. Nunca ponha papel ou adesivos no disco.

#### Armazenagem dos Discos

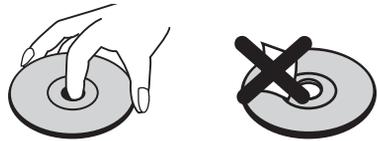

Após a reprodução, guarde o disco em um estojo.

Não exponha o disco a luz direta do sol. Ou de fontes de calor e nunca os deixe dentro de um carro estacionado exposto diretamente a luz do sol.

#### Limpeza dos Discos




Impressões digitais e sujeiras podem causar má qualidade de imagem e distorção sonora. Antes de usar, limpe com um pano macio. Esfregue do centro do disco para a sua extremidade.

Não use solventes como álcool, benzina ou tiner, limpadores comercialmente disponíveis ou spray antiestático usado para limpeza de disco de vinil.

# Informações adicionais sobre a montagem das Caixas Acústicas

## Montando as Caixas Acústicas

- As informações a seguir lhe auxiliarão na montagem correta das caixas acústicas que acompanham a sua unidade. Siga corretamente os passos para montagem das caixas tipo "Torre" da unidade.

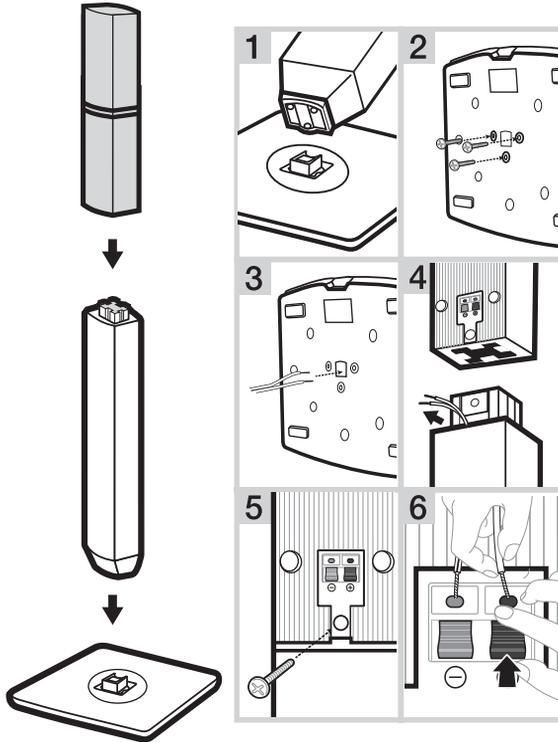

1. Efetue o posicionamento da torre na base. Tenha cuidado ao posicionar a torre e a base, siga as instruções descritas na imagem acima.
2. Após posicionar, efetue a fixação usando os parafusos fornecidos. Quando fixar, tenha cuidado para que a torre e a base não caiam.
3. Passe o fio de conexão da caixa acústica através do orifício na parte inferior da base.
4. Posicione a segunda seção da torre.
5. Efetue a fixação com o parafuso fornecido.
6. Conecte o fio de conexão da caixa acústica ao conector da torre.

## Licenças e Marcas Comerciais



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association.



O logo "DVD" é uma marca comercial da DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Java é uma marca registrada da Oracle Corporation e / ou suas afiliadas.



O logo HDMI, e HDMI High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

"x.v.Color é uma marca registrada da Sony Corporation.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo "D duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para ver as patentes DTS, consultar <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, o símbolo, e DTS e o símbolo juntos são marcas registradas e DTS-HD Master Audio | Essential é uma marca registrada da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



"AVCHD" e o logótipo "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporativo.



DLNA®, o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED® são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.



Tecnologia Bluetooth® é um sistema que permite o contato de rádio entre dispositivos eletrônicos.

Conexão de dispositivos individuais sob a tecnologia Bluetooth® tecnologia sem fio não incorrer em quaisquer encargos. Um telefone celular com tecnologia Bluetooth® sem fio pode ser operado através de Cascata se a conexão foi feita via tecnologia Bluetooth®.

A marca Bluetooth® e os logotipos são de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics está sob licença.

Outros nomes e marcas comerciais são de seus respectivos proprietários.

## Certificação Anatel



MÓDULO BLUETOOTH  
MODELO: WB1BH5



00185-15-09946

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.



MÓDULO WIRELESS  
MODELO: R2



03133-11-01925

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

# Lista de Códigos de Área (Países)

Escolha um código de área desta lista.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	South Africa	ZA
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Korea	KR
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	Spain	ES
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Switzerland	CH
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Taiwan	TW
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Thailand	TH
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Turkey	TR
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Uganda	UG
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	United States	US
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	Uruguay	UY
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Vietnam	VN
Denmark	DK	Libya	LY	Russian	RU	Zimbabwe	ZW
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Federation	RU		
Egypt	EG	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA		
El Salvador	SV	Maldives	MV	Senegal	SN		
Ethiopia	ET	Mexico	MX	Singapore	SG		

# Lista de Códigos de Idioma

Use esta lista para configurar o idioma desejado nos seguintes ajustes: **[Áudio do Disco]**, **[Legenda do Disco]** e **[Menu do Disco]**.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Amharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutanian	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
w++Esperanto	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Estonian	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Faroese	6984	Laotian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Fiji	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Finnish	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
	7073	Lingala	7678				

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## MODELO: LHB655NW

Favor guardar esta página de especificações técnicas para futuras referências.

### Especificações Técnicas

Descrição	LHB655NW
<b>GERAL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentação: 110 ~ 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>Consumo: 90 W</li><li>Consumo (standby): &lt; 0,5 W</li><li>Dimensões Externas - Apróx. (LxAxP): 360 x 60,5 x 310 mm</li><li>Peso (Kg): 2,71 Kg</li><li>Condições Operacionais: 5° a 35°C</li><li>Umidade Operacional: 5 % a 90%</li><li>Alimentação USB: 5V <math>\overline{=}</math> 500 mA</li></ul>
<b>ENTRADAS / SAÍDAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI OUT (áudio / vídeo): Conector HDMI - 19 pinos tipo A</li><li>AUDIO IN (analógico): 2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 <math>\Omega</math>, tipo RCA (L, R) x 1</li><li>DIGITAL IN (OPTICAL): 3 V (p-p), tipo Optical x 1</li></ul>
<b>RÁDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faixa de Sintonia FM: 87,5~108,0 MHz</li></ul>
<b>SISTEMA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Laser: Laser semiconductor, comprimento de onda de 405 nm / 650 nm (Classe 1)</li><li>Sinal de Sistema: Padrão de Cor NTSC</li><li>Resposta de Frequência: 220 Hz a 18 kHz</li><li>Distorção Harmônica: 0.5%</li><li>Faixa Dinâmica: 80dB</li><li>Porta LAN: Tomada Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX (Tipo RJ45)</li></ul>

#### **Amplificador (Potência de Saída RMS por canal com THD de 10% (IEC60268))**

Total: 1000 W / Frontal: 167 W x 2 / Central: 167 W / Traseiras: 167 W x 2 / Sub-Woofers: 167 W (passivo)  
Potência máxima de saída: (3  $\Omega$ ), (RMS), THD 10%

#### **Potência de Entrada RMS de referência, conforme IEC60268**

##### **Frontal (Esquerda / Direita)**

Impedância ( $\Omega$ )	Potência de Entrada (W)	Dimensões (mm)	Peso (Kg)
3 $\Omega$	167 W	250 x 1158 x 250	3,50

##### **Traseira (Esquerda / Direita)**

Impedância ( $\Omega$ )	Potência de Entrada (W)	Dimensões	Peso (Kg)
3 $\Omega$	167 W	250 x 1158 x 250	3,50

##### **Central**

Impedância ( $\Omega$ )	Potência de Entrada (W)	Dimensões	Peso (Kg)
3 $\Omega$	167 W	260 x 92 x 73	0,57

##### **Subwoofer**

Impedância ( $\Omega$ )	Potência de Entrada (W)	Dimensões	Peso (Kg)
3 $\Omega$	167 W	133 x 354 x 325	4,74

##### **Receptor sem fio (W4-2)**

**Alimentação / Consumo:** Ver etiqueta principal, **Dimensões (LxAxP) - mm:** 60x220x178, **Peso - Kg:** 0,95

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG Electronics do Brasil Ltda.**  
CNPJ: 01.166.372/0008-21  
Rua Javari, nº 1004, Distrito  
Industrial, CEP 69075-110,  
Manaus/AM, Indústria Brasileira

MBM64996341 REV.00 JUN/17



# Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

## Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

## Condições para validade da garantia legal e contratual

### A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda.;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

## Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

### A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

## Observações:

- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- ▶ As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- ▶ A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- ▶ A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

## Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra: \_\_\_\_\_

Loja/Depart.: \_\_\_\_\_

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Série: \_\_\_\_\_

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG Electronics do Brasil Ltda.**

CNPJ: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1004, Distrito

Industrial, CEP 69075-110,

Manaus/AM, Indústria Brasileira

**SAC** serviço de atendimento ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas

\***0800 707 5454** Demais localidades

\*Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LG.COM/BR**

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**